



HIGH LUMEN LED FLOOD LIGHT (15W & 45W)



WARNING

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION

- To prevent personal injury or product damage only licensed electricians should install.
- To avoid electric shock or component damage disconnect power before attempting installation or servicing.
- This product must be installed in accordance with the national electric code (NEC) and all applicable federal, state and local electric codes and safety standards.
- Any alteration or modification of this product is expressly forbidden as it may cause serious personal injury, death, property damage and/or product malfunction.
- To prevent product malfunction and/or electrical shock this product must be properly grounded.
- This luminaire is designed to operate in ambient temperatures ranging from -40°C to 45°C
- Suitable for mounting within 1.2 m (4 ft) of the ground


Installation Guide

G 1/2" Knuckle Mount (Figure 1.)

1. Mount this fixture to any metal 1/2" NPS threaded mounting (supplied by others)


Please mount the fixture prior to make wiring connection.

2. Route electrical leads through the mounting hole
3. Seal knuckle threads with sealing compound (provided by others). Secure mounting fitter to fixture with lock nut.
4. Make wire connection (see wiring diagram above)
5. Adjust aiming angle of the fixture by loosening the pivot screw. Use visual angle indicators to set desired angle, then tighten pivot screw.

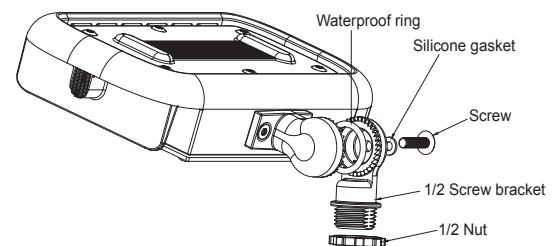

Bracket Mounting (Figure 2.)

1. Fix bracket on the wall by screws.
2. Wire Live and Neutral Cable respectively. Watch out for joint point and screw them well in case of electric leakage.
3. Adjust light by loosening screws to achieve different installation angle.
4. Waterproof measurement are necessary when connecting to external power supply cord.

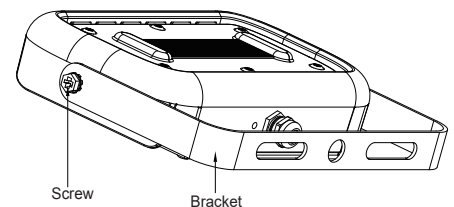

TROUBLESHOOTING

1. Check that the line voltage at the fixture is correct. Refer to wiring directions.
2. Is the fixture grounded properly.

Wire Connection

Black	○	Live
White	○	Neutral
Green/Yellow Green	○	Ground



PROJECTEUR AU DEL HAUTE LUMINOSITÉ (15W ET 45W)




VEUILLEZ LIRE AVANT L'INSTALLATION

- Seul un électricien agréé peut installer cette luminaire.
- Coupez l'alimentation électrique avant tout entretien.
- L'installation doit être conforme aux normes nationaux, locaux de construction et de sécurité.
- Toute modification de ce luminaire est interdite.
- Ce produit doit être relié à la terre.
- Ce luminaire est conçu pour fonctionner dans les températures de -40°C to 45°C
- Convient pour montage 1.2m (4 pi) au-dessus du sol

Installation


Monture ajustable G 1/2 po (Figure 1.)

1. Fixez le luminaire sur un crochet avec filet de NPS 1/2 po (pas inclus) avant de faire les branchements.
2. Passez les câbles dans le trou de montage.
3. Scellez les filets ronds avec un scellant (pas inclus). Sécurez le support à le luminaire avec un écrou de blocage.
4. Branchez les fils comme indiqué ci-dessous.
5. Desserrez le boulon central, faire pivoter sur l'angle désiré et serrez le boulon central.

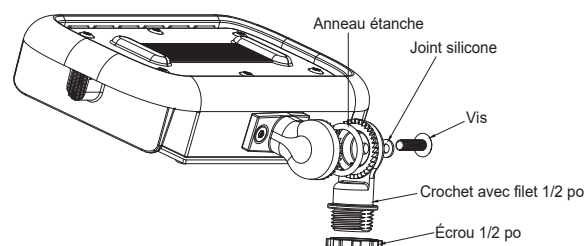

Étrier (Figure 2.)

1. Percez les trous sur le mur en utilisant le modèle, et fixez le support sur le mur avec les vis.
2. Branchez les fils comme indiqué ci-dessous. Vérifiez que le raccordement électrique est isolés et suffisamment serré.
3. Desserrez les vis, faire pivoter sur l'angle désiré et serrez les vis.
4. Imperméabilisation est requis quand utilisant un câble d'alimentation extérieur.

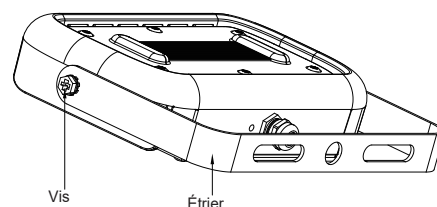

DÉPANNAGE

1. Vérifiez le schéma de câblage de garantir un raccordement électrique correct.
2. Vérifiez si le luminaire est bien mise à la terre.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

NOIR	○	LIGNE
BLANC	○	NEUTRE
VERT/JAUNE VERT	○	TERRE