

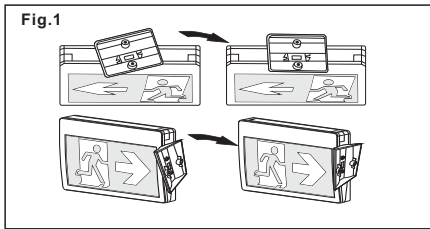


1. Read and follow all safety instruction
2. Do not let the power cords touch a hot surface.
3. Do not mount hazardous locations or new gas or electric heaters.
4. The use of accessory equipment is not recommended by the manufacturer as it may cause an unsafe condition.
5. Do not use this equipment for anything but its intended use.
6. All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances and the national electric code.
7. All servicing should be performed by a certified electrician.
8. Do not use outdoors.

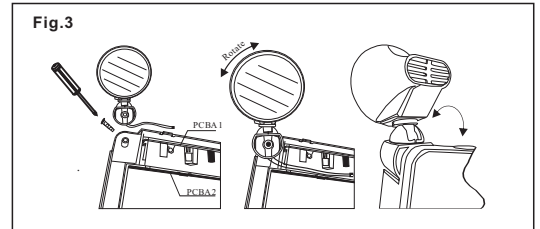

Canopy Assembly FIG #1&2

Insert canopy into housing at a 20 degree angle and twist.
Quick snap is now locked firmly.
CAUTION: Trying to remove the canopy while it is locked into place may cause damage.

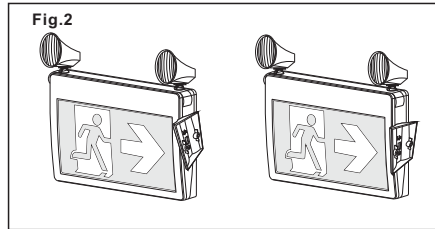

Assembly Lamp Heads (FIG 3)

1. Open front cover with flat head screwdriver.
2. Insert the lamp heads at the corners of the main frame. Select direction of lamp head before inserting.
3. Connect male connector on lamp head to female connector on PCBA.

Mounting Instructions (see FIG 4 to 10)

The fixture is suitable for wall mounting, side mounting and ceiling mounting.

1. Open the front cover by flat screwdriver.(Fig.4)
2. Assemble the remote head if needed.(Fig.3)
3. Knockout the appropriate mounting hole cover on the black plate.
4. Attach the crossbar to the junction box, set the longer blade of the crossbar touching the J-box.
5. Route the proper wire through mounting hole out of the housing. Make the electrical connections inside J-box as the wiring diagram states. (Fig.5). Push the excess wire into J-Box, Mount the back plate on the wall.








Attach battery connector to PCB, restore the front cover on the unit.

If the pictogram direction assembled is not suitable, you can change the direction of the pictogram or replace it into the diffuser easily. (Fig #8)




For the ceiling and side mounting purpose, knockout the mounting hole cover on side of top of unit, and assemble the canopy.

(Fig #6,7,10)

1. Attach the crossbar to the junction box, set the longer blade of the crossbar touching the J-box.
2. Route the proper wires through the mounting hole out of the housing.
3. Make the electrical connections inside the J-box as the wiring diagram states. (Fig #5)
4. Push the excess wire into the J-box, use the screws to tighten the canopy to the crossbar so that the canopy is securely fastened and tight against the wall.

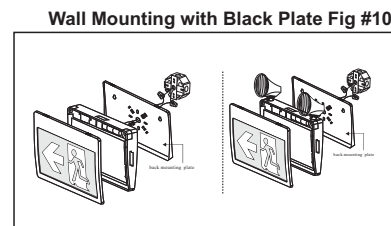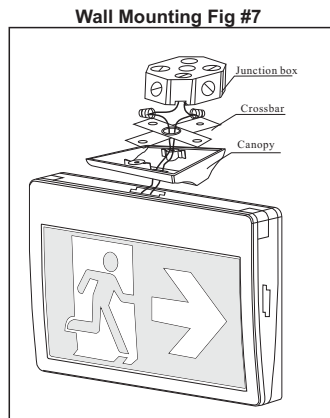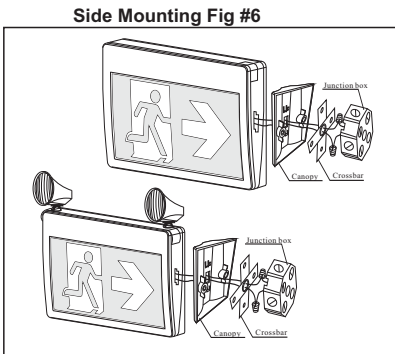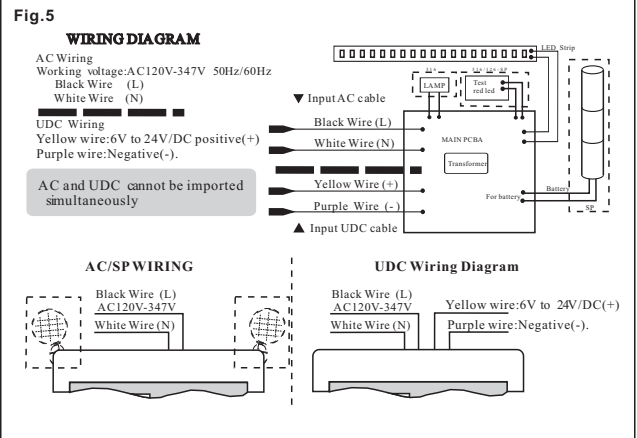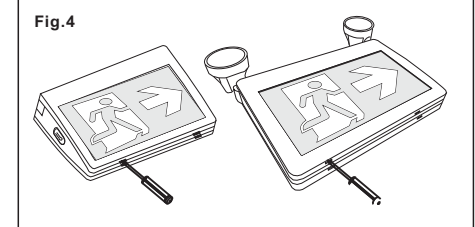

1. Revoir les diagrammes en détail.
2. Ne pas laisser les cordons d'alimentation en contact avec une surface chaude.
3. Ne pas installer à des endroits dangereux ou près d'appareils de chauffage au gaz ou électrique.
4. L'utilisation d'accessoires n'est pas recommandée par le fabricant et peut être dangereuse.
5. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui prévu par le fabricant.
6. Tous les branchements électriques doivent être conformes aux codes et règlements locaux et au code national de l'électricité.
7. Tout le câblage doit être effectué par un électricien certifié.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.

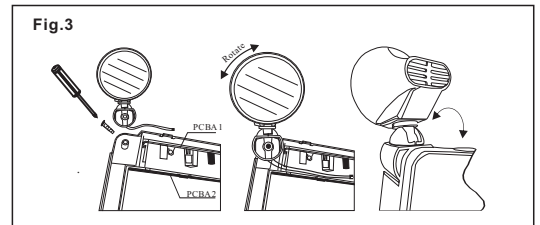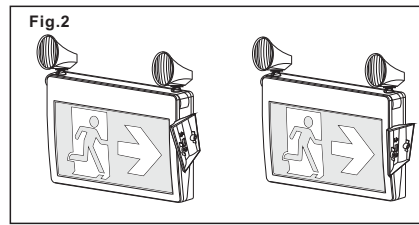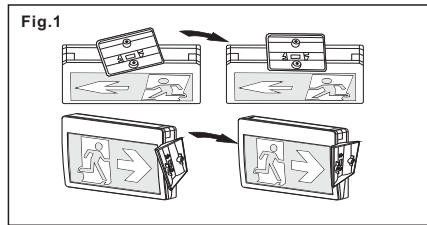

ASSEMBLAGE DES TÊTES LUMINEUSES (FIG 1,2)

1. Ouvrir le couvercle avant avec un tournevis à tête plate.
2. Insérer les têtes lumineuses dans les coins de la plaquette de circuits imprimés principale. Choisir la direction de la tête avant de l'insérer.
3. Brancher le raccord mâle de la tête sur le raccord femelle de la tête de la plaquette.


ASSEMBLAGE DES TÊTES LUMINEUSES (FIG 2)

1. Ouvrir le couvercle avant avec un tournevis à tête plate.
2. Insérer les têtes lumineuses dans les coins de la plaquette de circuits imprimés principale. Choisir la direction de la tête avant de l'insérer.
3. Brancher le raccord mâle de la tête sur le raccord femelle de la tête de la plaquette.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (see FR 3 to 7)

Le luminaire peut être monté sur un mur, latéralement ou au plafond.


1. Ouvrir le couvercle avant avec un tournevis à tête plate. (Fig.4)
2. Assemblage des têtes lumineuses. (Fig.3)
3. Défoncer les couvercles aux trous de montage appropriés sur la plaque arrière
4. Attacher la barre transversale à la boîte de jonction. Fixer le côté le plus long de la barre pour qu'il touche la boîte.
5. Faire passer le câblage approprié par le trou de montage de la base. Effectuer les raccords électriques dans la boîte de jonction tel qu'indiqué dans le diagramme de câblage. (Fig.5). Pousser l'excédent de fil dans la boîte en J, fixer la plaque arrière sur le mur. Attacher le raccord de la batterie à la carte de circuits imprimés puis remettre le couvercle en place.

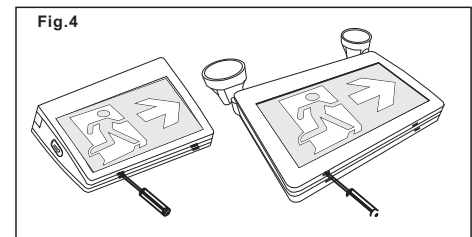


Si l'icône est dans le mauvais sens, vous pouvez changer le sens ou le replacer facilement dans le diffuseur. (Fig #8)

Pour un montage latéral ou au plafond, défoncer le couvercle des trous de montage sur le côté, ou sur le dessus de l'unité, puis, assembler la montage. (Fig #6,7,10)


1. Attacher la barre transversale à la boîte de jonction. Fixer le côté le plus long de la barre pour qu'il touche la boîte.
2. Faire passer le câblage approprié par le trou de montage de la base.
3. Effectuer les raccords électriques dans la boîte de jonction tel qu'indiqué dans le diagramme de câblage. (Fig #5)
4. Pousser le surplus de fil dans la boîte, utiliser les vis pour fixer le couvercle à la barre transversale pour qu'il soit solide et bien appuyé contre le mur.

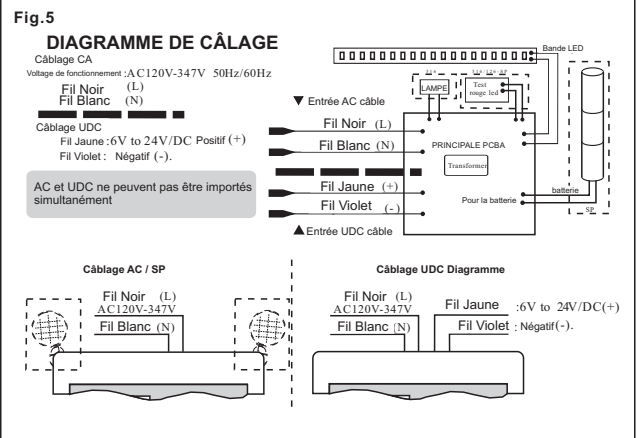


Support de côté Fig #6

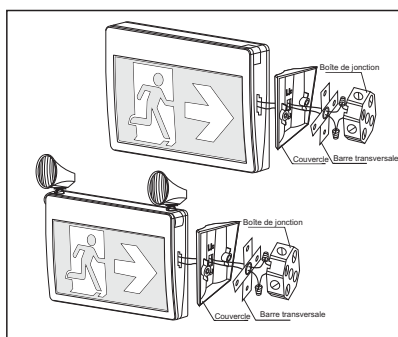


Support de mur Fig #7

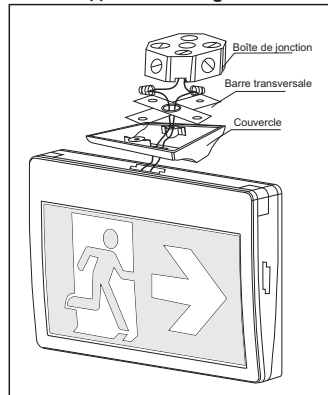

Changez la direction du pictogramme FIG #8

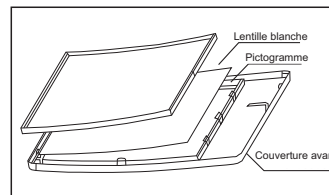

Tête Remote Ajustable Fig #9

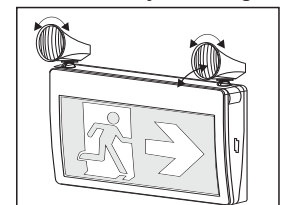

Montage mural avec la plaque arrière (Fig. 10)

