

INSTALLATION & CONNECTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

NOTE: Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Turn off power at main fuse box.
2. Loosen the securing screw using a screwdriver. Remove the metal cover from the body of fixture.
3. Unfasten the cap. Remove the crossbar and round cover plate from the fixture.
4. a) Mount the cross bar to junction box with (2) mounting screws supplied.
b) Mount the round cover plate over the nipple of crossbar. Make sure black and white wires of junction box run through the opening of the crossbar.
c) Fasten open end of ground wire (bare wire), to ground wire or ground screw of junction box or ground screw on crossbar.
d) Connect black wire of power supply to black wire of the fixture and white wire of power supply to white wire of the fixture. **NOTE:** All wire connections should be made with wire connectors provided and pushed back into junction box.
5. (a) Mount the body of fixture over the nipple of crossbar. Secure the body of fixture by tightening the cap onto the nipple.
(b) Loosen the locknuts at the end of the arms using the wrench provided, adjust the arms to correct position, and then tighten the arms
(c) Secure the metal cover by tightening the securing screw.
6. Insert bi-pin bulb 10W max (included). Do not use bare hands to install. Use a tissue otherwise life of lamp will decrease drastically.
7. Turn on power enjoy your Eurofase™ lighting product.

Tools Required • Outils Nécessaires • Herramientas Requeridas

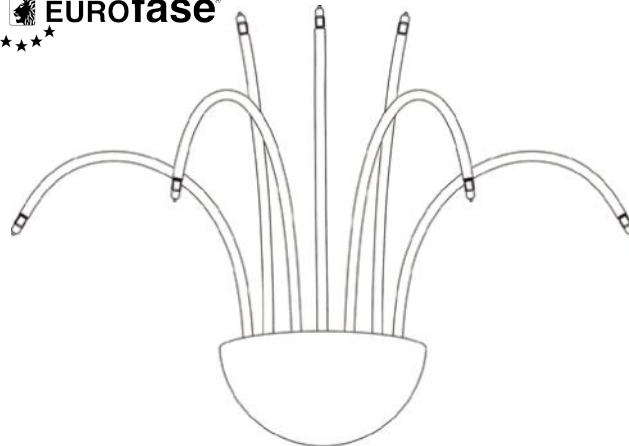

THANK YOU

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.

MERCI

Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.

GRACIAS


Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido para proveerle muchos años de satisfacción.

14758

INSTRUCTIONS

- Please read all instructions prior to installation.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.
- Installation of this fixture must be done by a qualified electrician.
 - Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.
 - L'installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
 - L'installation de ce luminaire doit être faite par un électricien qualifié.
- Favor de leer toda las instrucciones antes de comenzar la instalacion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera de cumplir con los codigos locales de construccion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera ser realizada por un electricista calificado.



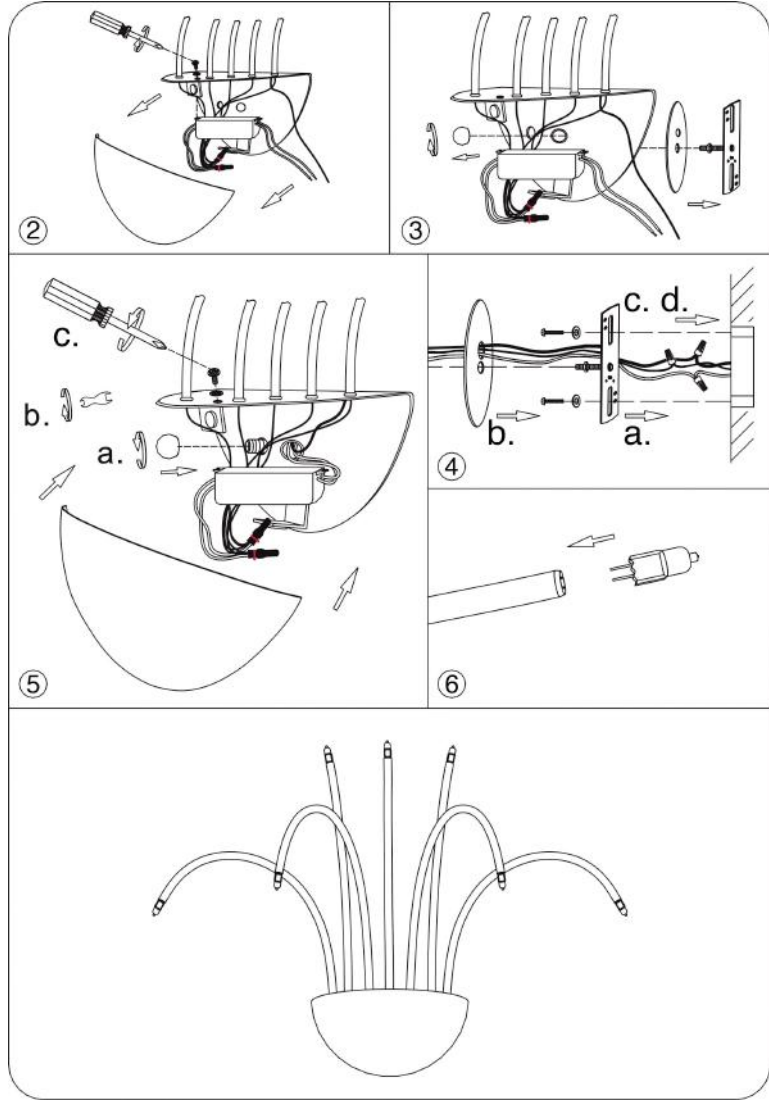

INSTALLATION ET CONNEXIONS

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

NOTE: Employer un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Coupez le courant au niveau du coffret à fusibles central.
2. Desserrer la vis assurée utilisant un tournevis. Enlever la couverture en métal du corps d'accessoire.
3. Desserrer la casquette. Enlever la plaque-couvercle de barre transversale et rond de l'accessoire.
4. a) Monter la barre de fractionnement à la boîte de jonction avec (2) montant des vis fournies.
b) Monte la plaque-couvercle circulaire par-dessus le mamelon de barre transversale. Assurer du noir et des fils blancs de passage de boîte de jonction l'ouverture de la barre transversale.
c) Serrez le bout ouvert du fil à terre (cuivre le fil), au fil à terre ou au vis à terre de la boîte de jonction ou au vis à terre de la traverse.
d) Branchez le fil noir de l'alimentation électrique au fil noir du bougeoir et le fil blanc de l'alimentation électrique au fil blanc du bougeoir. **NOTE :** Toutes les connexions des fils électriques doivent être faits avec les connecteurs de fil (incluses) et remis dans la boîte à jonction.
5. (a) Monter le corps d'accessoire par-dessus le mamelon de barre transversale. Obtenir le corps d'accessoire en resserrant la casquette sur le mamelon.
(b) Desserrer les écrous auto-bloquants à la fin des bras utilisant la clé plate fournie, ajuster les bras pour corriger la position, et alors resserrer les bras.
(c) Obtient la couverture en métal en resserrant la vis assurée.
6. Insérer ampoule bi-pin 10W max (inclus). Ne pas tenir avec doigts nus. Utiliser un linge pour prolonger la durée de l'ampoule.
7. Remettez le courant profitez de votre produit luminaire EUROFASE™

INSTALACIÓN Y CONEXIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

NOTA: Usar un electricista calificado para la instalación de esta luminaria.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Apague la electricidad en la caja de fusibles principal.
2. Afloje el tornillo que asegura que utiliza un destornillador. Quite la cubierta de metal del cuerpo de instalación fija.
3. Desabroche la tapa. Quite el travesaño y plato redondo de cubierta de la instalación fija..
4. a) Monta la barra de la cruz a la caja de empalme con (2) montando los tornillos suministrados.
b) Monta el plato redondo de la cubierta sobre el pezón del travesaño. Cerciórese alambres blanquinegros de caja de empalme corren por la apertura del travesaño.
c) Asegure el extremo abierto del cable de tierra (descubra alambre), al cable de tierra o tornillo de tierra de la caja de conexiones o bien al tornillo de tierra en la barra transversal.
d) Conecte el cable negro de la fuente de energía al cable negro del candelabro de pared y el cable blanco de la fuente de energía al cable blanco del candelabro de pared. **NOTA:** Todas las conexiones de cables se deben hacer con aisladores de de alambre (los cuales se incluyen) y se deben quedar dentro de la caja de conexiones.
5. (a) Monta el cuerpo de instalación fija sobre el pezón del travesaño. Asegure el cuerpo de instalación fija apretando la tapa en el pezón.
(b) Afloje las contratueras a fines de los armamentos que utilizan la llave inglesa proporcionada, ajustan los armamentos para corregir la posición, y entonces apretar los armamentos.
(c) Asegura la cubierta de metal apretando el tornillo que asegura.
6. Colocar bombillo Bi-Pin de 10W máx (incuido). No toque bombillos directamente con las manos. El aceite de la piel reducirá la vida del bombillo.
7. Encienda la luz disfrute su nueva luminaria EUROFASE™