

16035-010 INSTRUCTIONS

Thank You

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with years of enjoyment.

Merci

Vous venez d'acheter une lumière conçue pour vous donner des années de plaisir.

Gracias

Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido para proveerle muchos años de satisfacción.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE


- Follow the assembly Instructions by reading the numerical progression
- Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.
- Before installing fixture disconnect power by turning the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.


GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

- Executer les operations de montage, en suivant l'ordre de numeration progressif
- Employez un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.
- Coupez le courant au boîtier principal.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

- Ejecutar las operaciones de montaje siguiendo el orden numerico progresivo
- Use un electricista certificado para la propio ensamblamentó é instalación.
- Antes de instalar el accesorio, desconecte la energia apagando el interruptor o qui tando el fusible en la caja principal.

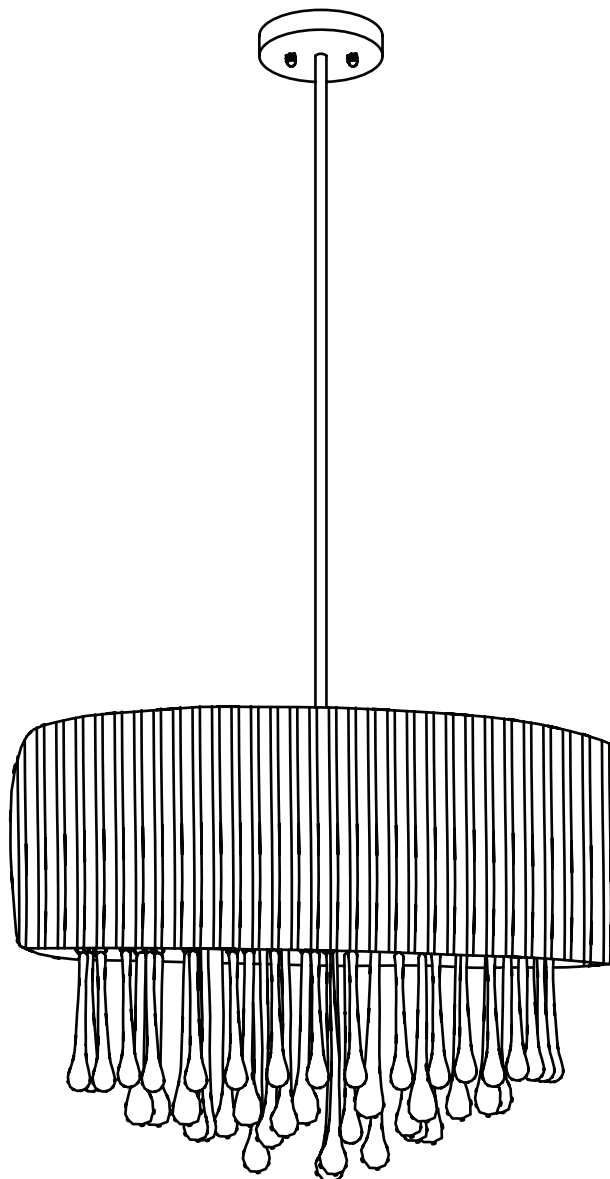



AT STEP (1): Adjust the rod to desired length by taking off unnecessary rod sections.

A L'ETAPE (1): Ajuster la tringle à la longueur désirée en partant les sections de tringle inutiles.


EN el PASO (1): Ajuste la barra a la longitud deseada por quitar las secciones innecesarias de la barra.

①

6 X 60W MAX, A19 120V, 60Hz
(Bulb not included)

6 X 60W MAX, A19 120V, 60Hz
(L'ampoule n'a pas inclus)

6 X 60W MAX, A19 120V, 60Hz
(Bombilla no incluyó)

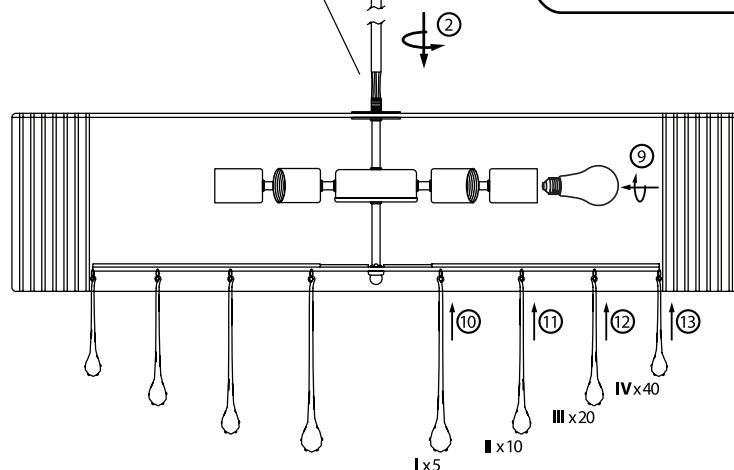

A - Mounting screws x 2 (provided)
B - Black wire (**L**) from junction box
C - White wire (**N**) from junction box
D - Green wire/bare copper (**G**) from junction box
E - Smooth wire from fixture
F - Wire with raised longitudinal ridges from fixture
G - Bare wire from fixture
H - Locknut
I - Caps x2

A - (2) tornillos de montaje (incluidos)
B - Cable negro (**L**) de la caja de conexiones
C - Cable blanco (**N**) de la caja de conexiones
D - Cable verde/cobre pelado (**G**) de la caja de conexiones
E - Cable suave del aditamento
F - Alambre con aristas longitudinales levantadas de la instalación fija
G - Cable pelado del aditamento
H - Contratuercas
I - Tapa x2

A - Vis de support x 2 (fournies)
B - Câble noir (**L**) de la boîte de raccordement
C - Câble blanc (**N**) de la boîte de raccordement
D - Câble vert/Cuivre nu (**G**) de la boîte de raccordement
E - Câble fil de l'installation
F - L'e-fil avec les arêtes longitudinales haussées de l'accessoire
G - Câble un de l'installation
H - Contre-écrou
I - Casquette x2