

NEED HELP?
Call or Email us first

Our service team is ready to answer your questions...
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
IN CANADA - ressalesscanada@canarmna.ca - IN USA - ressalessusa@canarmna.ca

Monday – Friday
8 AM - 5 PM EST.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

**IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS**
SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies
as required by
local electrical
code

SAFETY PRECAUTIONS:

1. **TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.**
2. **THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.**
3. **FIRMLY ATTACH THE FIXTURE GROUND WIRE (BARE COPPER) TO THE MOUNTING BRACKET WITH THE GROUND SCREW (BY WRAPPING AROUND THE GROUND SCREW) AND THEN CONNECT IT TO THE HOUSE SUPPLY GROUND WIRE WITH A WIRE NUT.**
4. **TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.**


NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.

INSTALLATION:

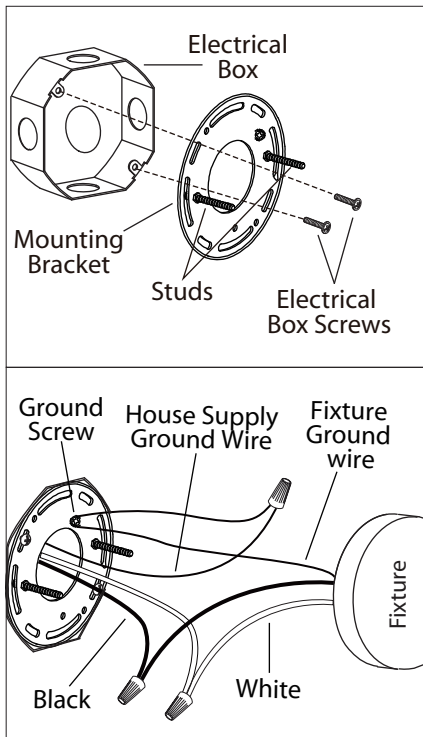

1. Mount the mounting bracket to electrical box using electrical box screws. Make sure the studs on the mounting bracket are facing out from the electrical box.

2. Firmly attach the fixture ground wire (bare copper) to the mounting bracket with the ground screw (by wrapping around the ground screw) and then connect it to the house supply ground wire with a wire nut. Connect black wire from fixture to black wire in outlet box and connect the white wire from fixture to white wire in electrical box.

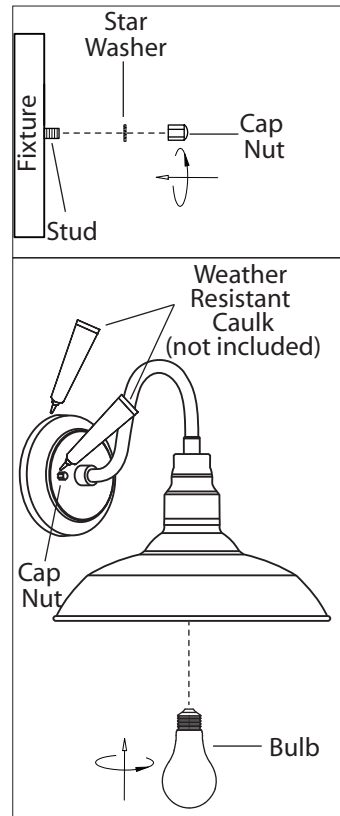

3. Tuck electrical wires into electrical box and position fixture over studs on mounting bracket assembly. Secure fixture in place with star washers and cap nuts.

4. Install specified bulb type and wattage (not included).

5. After installation, seal around the top and side perimeter between the fixture and the wall surface with weather resistant caulk. The bottom should be left un-caulked to prevent moisture build-up. Apply a small amount of weather resistant caulk around the side perimeter between the cap nuts and mounting plate.

BESOIN D'AIDE?

Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Au Canada - ressalesscanada@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressalessusa@canarmna.ca

Lundi - Vendredi
8 AM - 5 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS


OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis
Phillips



Coupeur De Fils



Pinces



Clef


Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales

MISE EN GARDE:

1. FERMEZ LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DEBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. VISSEZ FERMEMENT LE FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU) SUR LE LUMINAIRE À LA VIS DE MISE À TERRE SUR LA FERRURE DE MONTAGE (EN LE TOURNANT TOUT AUTOUR DE LA VIS DE MISE À TERRE) PUIS EN LE BRANCHANT AU FIL DE MISE À TERRE DE LA MAISON AVEC UNE MARRETTE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, ÉTEIGNEZ-LE, ATTENDEZ QU'IL SOIT FROID, PUIS NETTOYEZ-LE AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.


N.B.: Le produit peut différer de l'illustration ci-dessous.

INSTALLATION:

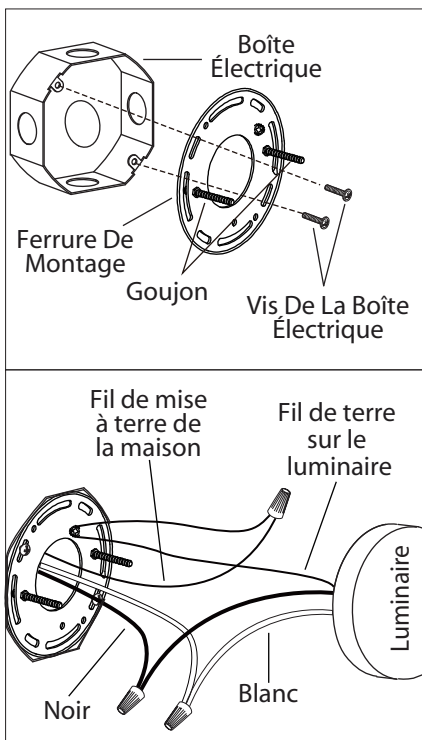

1. Posez la ferrure d'installation à la boîte de sortie électrique à l'aide des vis de la boîte. Assurez-vous que les goujons de la ferrure d'installation font face vers l'extérieur de la boîte électrique.

2. Vissez fermement le fil de la mise à terre (cuivre nu) sur le luminaire à la vis de mise à terre sur la ferrure de montage (en le tournant tout autour de la vis de mise à terre) puis en le branchant au fil de mise à terre de la maison avec une marquette. Posez le fil noir de la boîte électrique au deux fils noir de la fixture. Posez le fil blanc de la boîte électrique au deux fils blanc de la fixture.

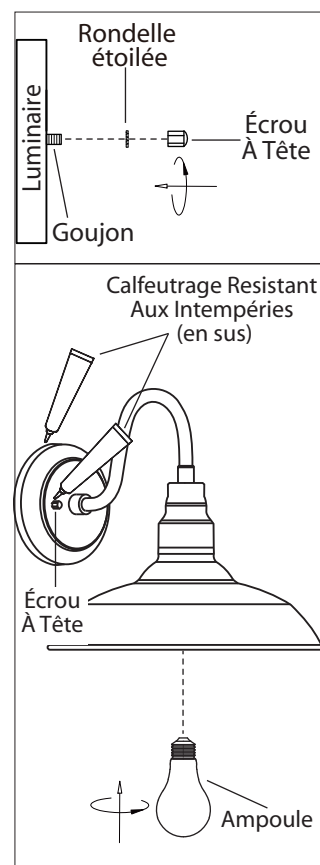

3. Poussez délicatement les fils à l'intérieur de la boîte électrique et placez le luminaire sur les goujons sur la ferrure de montage. Serrez le luminaire en place à l'aide des écrous étoilés et les écrous à capuchon.

4. Posez l'ampoule de style et de wattage requis (en sus).

5. Après l'installation, scellez autour des périmètres du haut et des cotés avec un scellant contre les intempéries. Le dessous ne devrait pas être scellé pour prévenir une accumulation d'humidité. Appliquez une petite quantité de calfeutrage autour du périmètre entre l'écrou à capuchon et la plaque de montage.