

LED STRIP LIGHT

RUBAN LUMINEUX DEL

MODEL NO. /MODÈLE NO.

U00036WH [CLT-2W]* U00037WH [CLT-2W]**

UNDERCABINET
FIXTURE
ÉCLAIRAGE
SOUS-COMPTOIR

BAZZ

www.bazz.ca
1 800 931 4470

IMPORTANT!

NE PAS EXCÉDER LA LONGUEUR MAXIMALE EXTENSIBLE DE 58M

Attention: Risque d'incendies et de chocs

Merci de lire ces informations avec attention avant de commencer avec l'installation ou la mise en marche de ce produit. Conservez ce mode d'emploi.

1. Ne pas couvrir le produit car cela pourrait provoquer une surchauffe du ruban lumineux, qui pourrait fondre ou s'enflammer.
2. Ne pas utiliser le ruban lumineux enroulé. Pour prévenir la surchauffe, ne pas permettre le contact entre les rubans. Maintenir une distance d'au moins 12mm entre eux.
3. Ne pas utiliser si le ruban lumineux ou l'isolant de la corde sont endommagés. Inspecter périodiquement.
4. Ne pas submerger le ruban lumineux dans aucun liquide.
5. Ne pas percer, ne pas couper, ne pas raccourcir et n'y pratiquer aucune fissure.
6. Ne pas faire passer le ruban lumineux ni le câble d'alimentation à travers les murs, les portes, les fenêtres ni aucune autre partie de la structure de l'édifice.
7. Ne pas installer à l'intérieur d'armoires, de réservoirs ni aucun endroit fermé.
8. Ne fixer ce ruban lumineux qu'avec les pièces fournies. Ne le fixer en aucun cas à l'aide d'agrafes, de clous, ni aucun autre accessoire similaire qui risquerait d'endommager l'isolant.
9. Ne pas installer sur des clôtures, des portes ou lieux susceptibles d'écraser le produit.
10. Une protection par disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) devrait être fournie sur le circuit ou la prise.
11. Utiliser seulement une rallonge extérieure, du type SOW, STW, SJOW ou SJTW.
12. Ne pas installer à moins de 3 mètres de la surface d'une piscine.
13. Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre) ce qui limite les risques d'électrocution. La prise de l'appareil s'insère dans une prise polarisée dans une seule direction. Si la prise ne rentre pas complètement dans la prise, tournez la de l'autre côté. Si la prise ne peut toujours pas être insérée, contactez un électricien qualifié. Ne pas utiliser avec une extension si la prise de l'appareil ne peut être insérée complètement. Ne changer en aucun moment la prise de l'appareil.
14. Ne remplacez pas la fiche de branchement. Contient un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être retiré. Jetez l'article si la fiche de branchement est endommagée.

IMPORTANT!

DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LINKABLE LENGTH OF 192ft

Warning: Risks of fire and Shock.

Please read these informations carefully before installing or using this product. Please keep this user manual for further reference.


1. Do not cover this product as the covering may cause the strip light to overheat and melt or ignite.
2. Do not operate with the strip light tightly coiled. To prevent overheating do not allow contact between strip light cables. Maintain at least 12mm spacing between strip light cables.
3. Do not use if there is any damage to the light or cord insulation. Inspect periodically.
4. Do not submerge strip light in liquids.
5. Do not puncture, cut, shorten, or splice the strip light.
6. Do not route the strip light nor the power cord through walls, doors, windows or any like part of building structure.
7. Do not install in cabinets, tanks or enclosures of any kind.
8. Secure strip light and power cord using only the provided installation hardware. Do not secure this product with staples, nails, or like means that may damage the insulation.
9. Do not install on gates or doors, where subject to flexing.
10. Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuit or outlet.
11. Use only outdoor extension cords, such as type SOW, STW, SJOW or SJTW.
12. Do not install closer than 3 meters from a swimming pool surface.
13. This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized plug outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use without an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.
14. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

INSTALLATION DU RUBAN LUMINEUX DEL

1. Planifier la disposition du ruban lumineux selon l'emplacement de l'alimentation électrique.
2. Tracer la position des clips d'installation (distance maximale de 30.5cm entre chaque clip).
3. Avec le ruban lumineux en place, visser les clips d'installation.
4. Faites la connexion avec l'alimentation électrique.

LED STRIP LIGHT INSTALLATION

1. Plan layout of strip light installation according to location of power supply.
2. Mark location of intallation clips (maximum distance of 12" between each clip).
3. With strip light in position screw installation clips to surface.
4. Make connection to power supply.

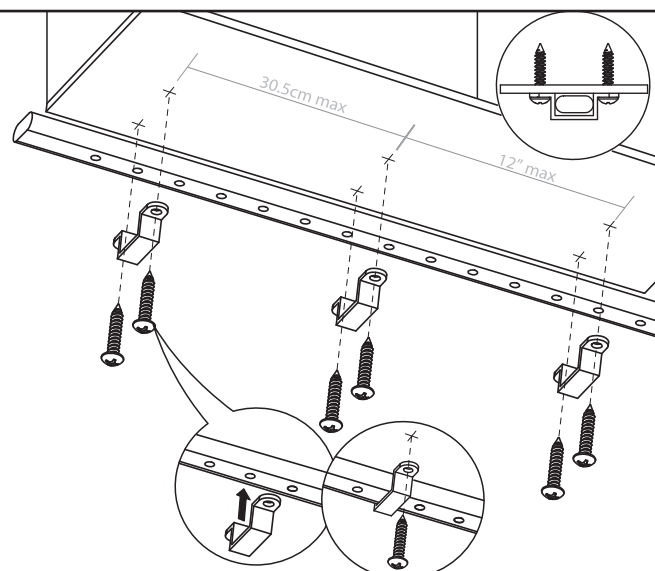

EXTENSION DU RUBAN LUMINEUX

1. Tourner le capuchon en plastique du premier ruban lumineux dans le sens antihoraire puis le retirer. Prendre le deuxième ruban lumineux et retirer le câble d'alimentation.
2. Relier les deux rubans (les embouts mâles et femelles s'emboîtent l'un dans l'autre).
3. Tourner le capuchon en plastique dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le dernier ruban lumineux.

EXTENDING THE STRIP LIGHT

1. Turn the plastic end cap counter clockwise to remove from first strip light. Remove power cord from second strip light.
2. Connect both ends of the strips (the male and female halves plug into each other).
3. Turn the plastic end cap clockwise to lock the last strip light.

*MODÈLE : CLT-2W-6X9-6Ft-Ex-W

Tension nominale 120VAC, 60HZ, 0.05A, 1W par pied linéaire
Extensions en longueur max: 192 pieds, Max.Total 1.6A, 192W

**MODÈLE : CLT-2W-6X9-15Ft-Ex-W

Tension nominale 120VAC, 60HZ, 0.125A, 1W par pied linéaire
Extensions en longueur max: 192 pieds, Max.Total 1.6A, 192W

*MODEL: CLT-2W-6X9-6Ft-Ex-W


Rated 120VAC, 60HZ, 0.05A, 1W per linear foot
Maximum Extendible Length: 192 Feet, Max.Total 1.6A, 192W

**MODEL: CLT-2W-6X9-15Ft-Ex-W

Rated 120VAC, 60HZ, 0.125A, 1W per linear foot
Maximum Extendible Length: 192 Feet, Max.Total 1.6A, 192W

REMPACEMENT DU FUSIBLE

1. Dévisser et retirer le capot d'accès au fusible qui se trouve au sommet de la prise.
2. Mettre soigneusement l'ancien fusible au rebut.
3. Installer le nouveau fusible. Utiliser exclusivement un fusible 2Amp 125 volts. Celui-ci est inclus dans l'emballage.
4. Remettre le capot d'accès au fusible.



FUSE REPLACEMENT

1. Unscrew the fuse access cover on top of plug.
2. Remove and dispose of old fuse carefully.
3. Set new fuse in holder. Use only 2Amp 125 Volt fuse. (Included in packaging)
4. Reinstall the fuse access cover.