



CHANDELIER

ICH706A18
11/17

QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT AT:

1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

**IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS**
SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench

Wiring supplies
as required by
local electrical
code


SAFETY PRECAUTIONS:

1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.

INSTALLATION:

Step 1




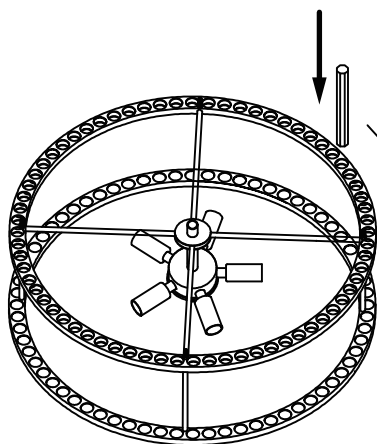


Glass Rod
1x 68pcs

Insert the glass rods to the fixture.

Step 2

Metal Ring

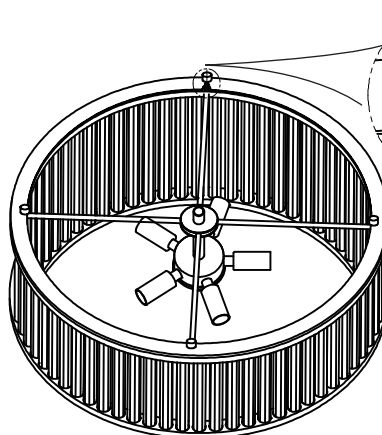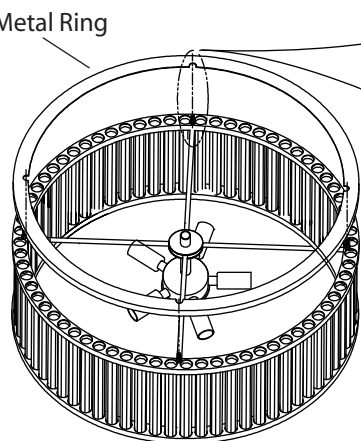


Nut

Install the metal ring to the fixture by aligning the slots in the metal ring with the studs on the fixture.
Secure in place with 4 nuts.


Step 3

Screw the upper loop (with internal threads) to the nipple. Screw the rod to the lower loop (with external threads).

Install the length of rod(s) that is required by threading wire through the rod(s) and screwing it to the fixture.

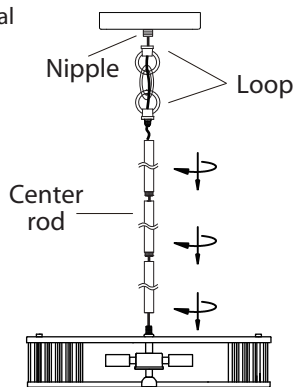


Step 4




Loosen "B". Adjust stud to desired length and lock in place with "B".

Step 5

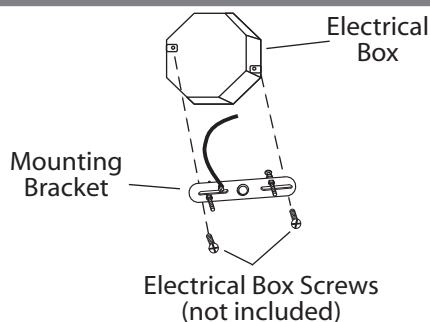

Mount the mounting bracket to electrical box using electrical box screws (not included). Make sure the studs on the mounting bracket are facing out from the electrical box.


Step 6

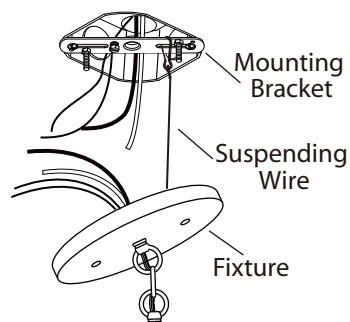


Use the suspending wire to hang the fixture as shown for wiring connection.

Step 7

Connect the ground wires (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Connect the black wire (or wire with marking) from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.




Step 8



Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts.

Tuck electrical wires into electrical box and position fixture over studs on mounting bracket assembly. Secure fixture in place with star washers and cap nuts.

Step 9

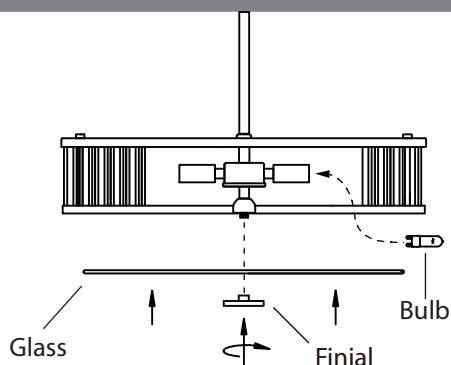

Install specified bulb type and wattage (not included). Secure the glass in place by the finial.



CHANDELIER

ICH706A18
11/17

QUESTIONS OU INFORMATION COMMUNIQUE AVEC AU:

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Du lundi au vendredi entre 8:00H et 17:00H H.N.E.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis A
Phillips



Coupeur De Fils



Pincès



Clef

Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales

MISE EN GARDE:


1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. BRANCHER LES FILS DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE LUMINAIRE AU FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE À TERRE DANS LA BOÎTE ÉLECTRIQUE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Peut différer de illustration.


INSTALLATION:

Étape 1

Poser les tiges en verre au luminaire.

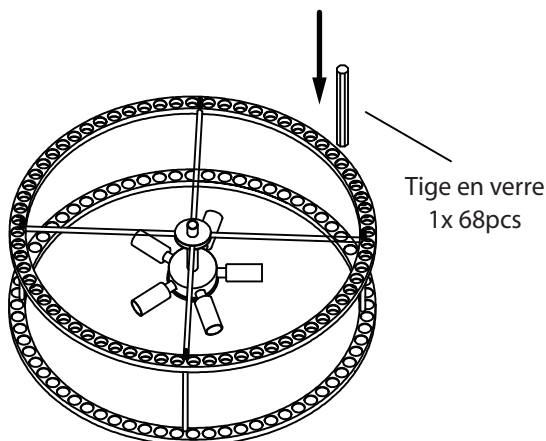

Étape 2

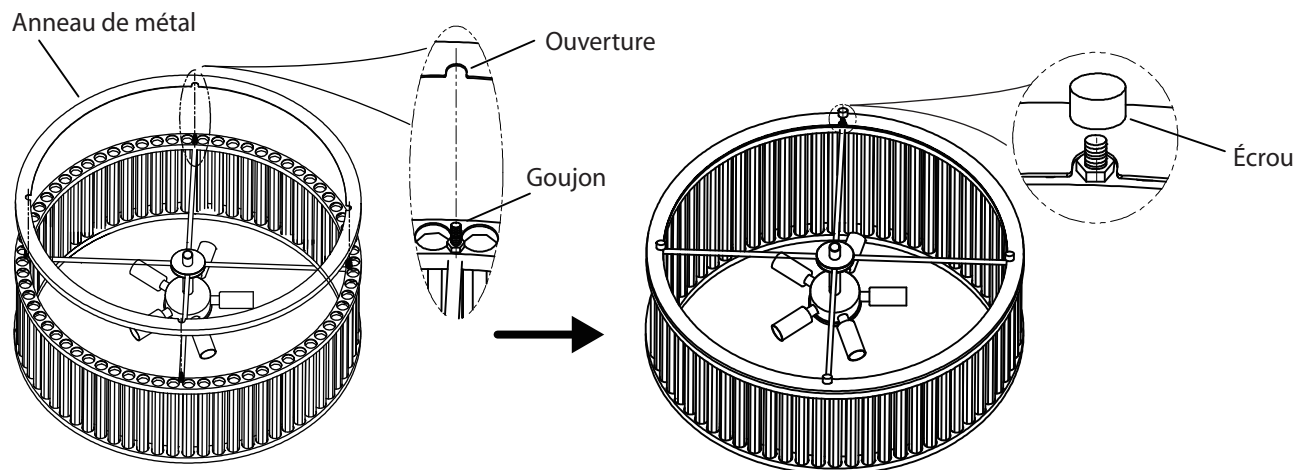


Poser l'anneau de métal au luminaire en alignant les ouvertures sur l'anneau avec les goujons sur le luminaire.
Fixer en place à l'aide des 4 écrous


Étape 3

Visser la boucle du haut (avec les filets internes) à l'embout. Visser la tige à la boucle du bas (avec les filets internes).

Posez la longueur de tige voulue en faufilant le fil en travers de la tige et en la posant à la fixture.

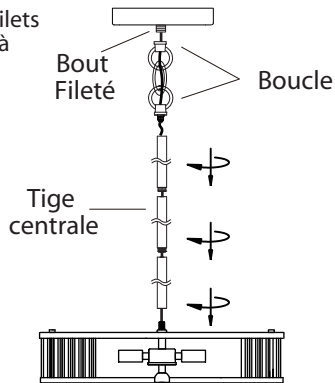


Étape 4




Dévissez l'écrou B. Ajustez le poteau à la longueur désirée et barrez en place avec cet écrou.

Étape 5

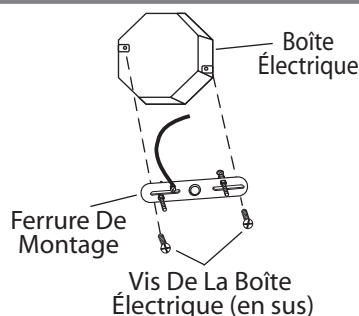

Posez la ferrure d'installation à la boîte de sortie électrique à l'aide des vis de la boîte (en sus). Assurez-vous que les goujons de la ferrure d'installation font face vers l'extérieur de la boîte électrique.


Étape 6

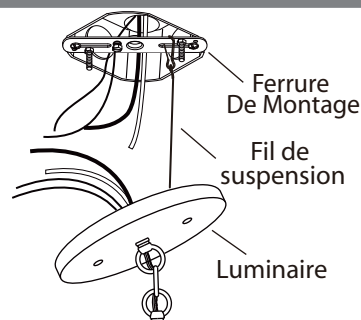


Utiliser le fil de suspension pour suspendre le luminaire tel qu'illustré afin de faciliter la connexion des fils.

Étape 7

Branchez les fils de la mise à terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise à terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise à terre dans la boîte électrique. Posez le fil noir de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte.




Étape 8



Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les connecteurs dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des connecteurs. Poussez délicatement les fils à l'intérieur de la boîte électrique et placez le luminaire sur les goujons sur la ferrure de montage. Serrez le luminaire en place à l'aide des écrous étoilés et les écrous à capuchon.

Étape 9

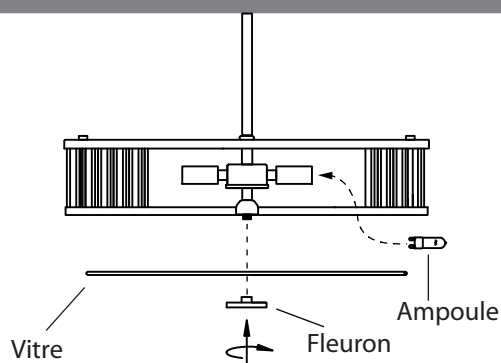

Poser l'ampoule de type et de wattage requis (en sus). Fixez le globe en place à l'aide du fleurion.