

READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING THE FIXTURE.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

CAUTION:

Risk of electrical shock. Make sure the power supply is OFF before installing or maintaining the fixture.

Never perform maintenance or cleaning while the fixture is powered.

Disconnect the power and ensure the fixture is cool before maintaining.

GENERAL:


This product MUST be installed in accordance with the applicable installation code by a qualified/licensed electrician. Fixtures must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Proper grounding is required for safety.

DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT! This luminaire has been properly packed so that no parts should be damaged during transit. Thoroughly inspect the fixture for any freight damage; freight damage should be reported to the delivery carrier.

ASSEMBLY AND INSTALLATION:


Option #1:

1. Remove two boards. (Image 1)
2. Place the fixture on the ceiling T-bar. (Image 2)
3. Open the driver box cover by unscrewing the screw and then knock off the knockout. (Image 3)
4. Refer to wiring diagram for wiring connection. (Image 4)
5. Bend all the mounting hooks appropriately and secure the fixture onto the T-bar. Hook aircraft cable/jack chain onto the T-bar clips. (Image 5 & 6)
6. Put one board back and adjust the fixture where necessary.

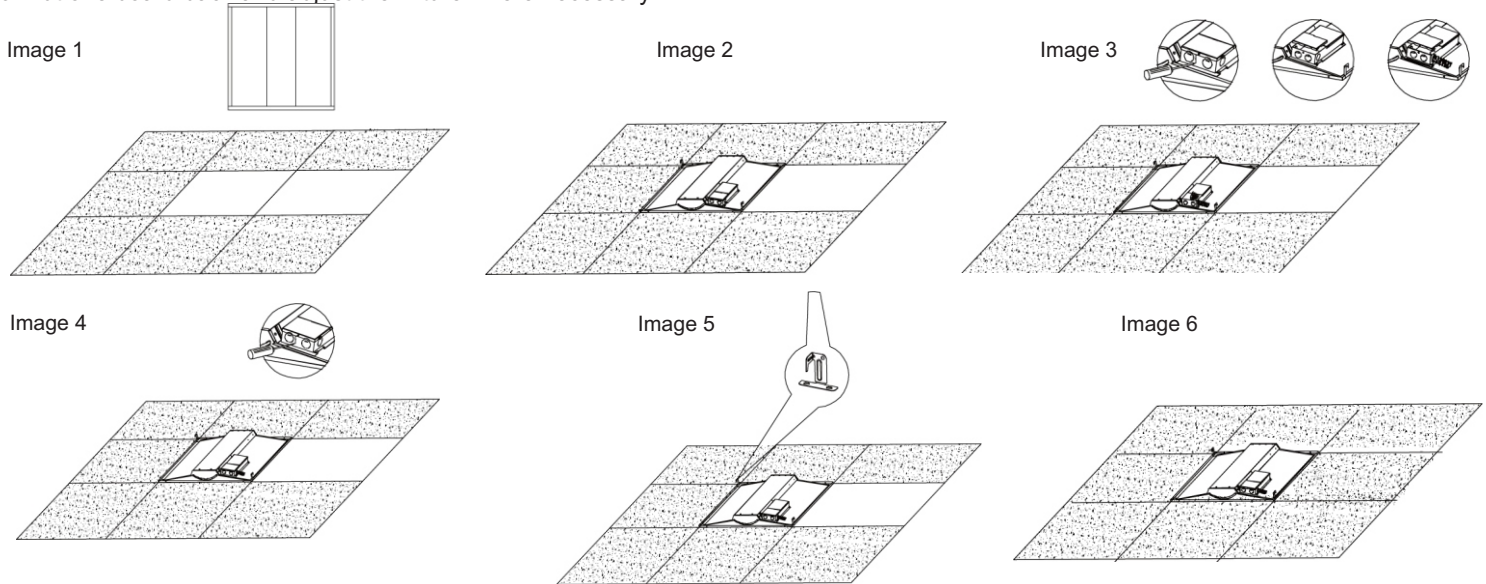

Option #2 Recessed Mount (Optional)


- 1) Assemble the four pieces of the Flange Kit using the screw provided.
- 2) Attach the Flange Kit to the ceiling using aircraft cables/jack chain. Alternatively, screw the Flange kit to wood or metal blocks.
- 3) Refer to the wiring section for wiring connection
- 4) Rotate and slide the panel light through the opening on the ceiling and place it on the Flange kit.

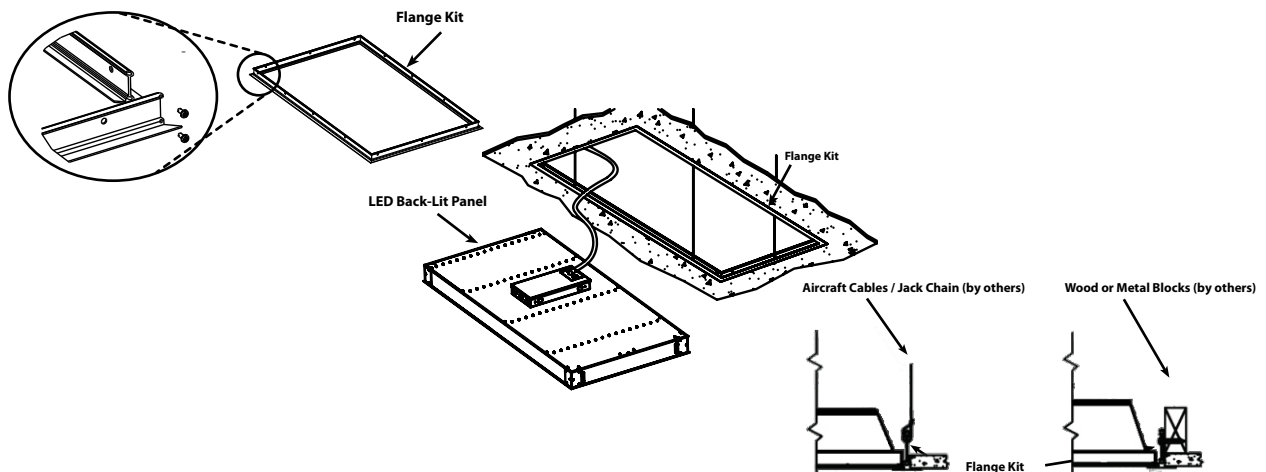

**READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING THE FIXTURE.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**

WIRING

1. Wire input end of the LED driver to supply wires using UL Listed wire nut according to wiring section. Wire connections must be insulated.
2. Connect the BLACK lead to LINE (+) supply lead.
3. Connect the WHITE lead to NEUTRAL/Common (-) supply lead.
4. Connect the GREEN lead to GROUND supply lead.
5. If any, connect PURPLE to 0-10V SIGNAL supply lead to the DIM+ terminal and GREY to 0-10V NEUTRAL/REFERENCE supply lead to the DIM-.

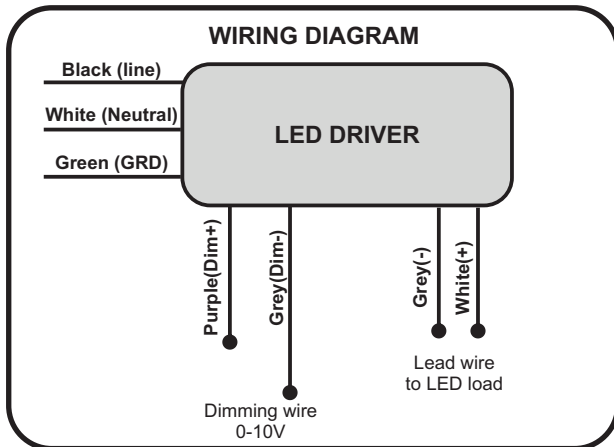

**CAUTION
RISK OF
ELECTRIC
SHOCK**

- DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLING OR SERVICING.
- ALL ELECTRICAL WORK SHOULD BE COMPLETED BY QUALIFIED PERSONNEL AND MEET NATIONAL (NEC), REGIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LE CHEMIN LUMINEUX ENCASTRÉ DÉCORATIF TC II TC-II-14 TC-II-22 TC-II-24

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCES.

AVERTISSEMENT:

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE S'assurer que l'alimentation principale est HORS CIRCUIT avant d'installer ou d'entretenir le luminaire. Ne jamais effectuer l'entretien ou le nettoyage alors que le luminaire est sous tension. Couper l'alimentation et laisser l'appareil refroidir avant l'entretien.

GÉNÉRAL:

Ce produit DOIT être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec le Les luminaires doivent être câblés conformément au Code national d'électricité et à tous les codes locaux applicables.


Une mise à la terre adéquate est requise pour la sécurité.

NE PAS INSTALLER UN PRODUIT ENDOMMAGÉ! Ce luminaire a été correctement emballé afin qu'aucune pièce ne soit endommagée pendant le transport. Vérifier minutieusement l'appareil pour s'assurer qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport; les dommages occasionnés pendant le transport doivent être signalés au transporteur.

L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION :


Option n° 1 :

1. Retirez deux planches. (Image 1)
2. Placez le luminaire sur la barre en té du plafond. (Image 2)
3. Ouvrez le couvercle du boîtier de circuits en dévissant la vis, puis enlevez l'entrée défonçable. (Image 3)
4. Consulter la section de câblage pour la connexion de câblage. (Image 4)
5. Pliez correctement tous les crochets de fixation et fixez solidement le dispositif sur les barres en té. Accrocher le câble d'aéronef / la chaîne monte-charge aux clips en T. (Images 5 et 6)
6. Remplacez une planche en place et ajustez le luminaire au besoin.

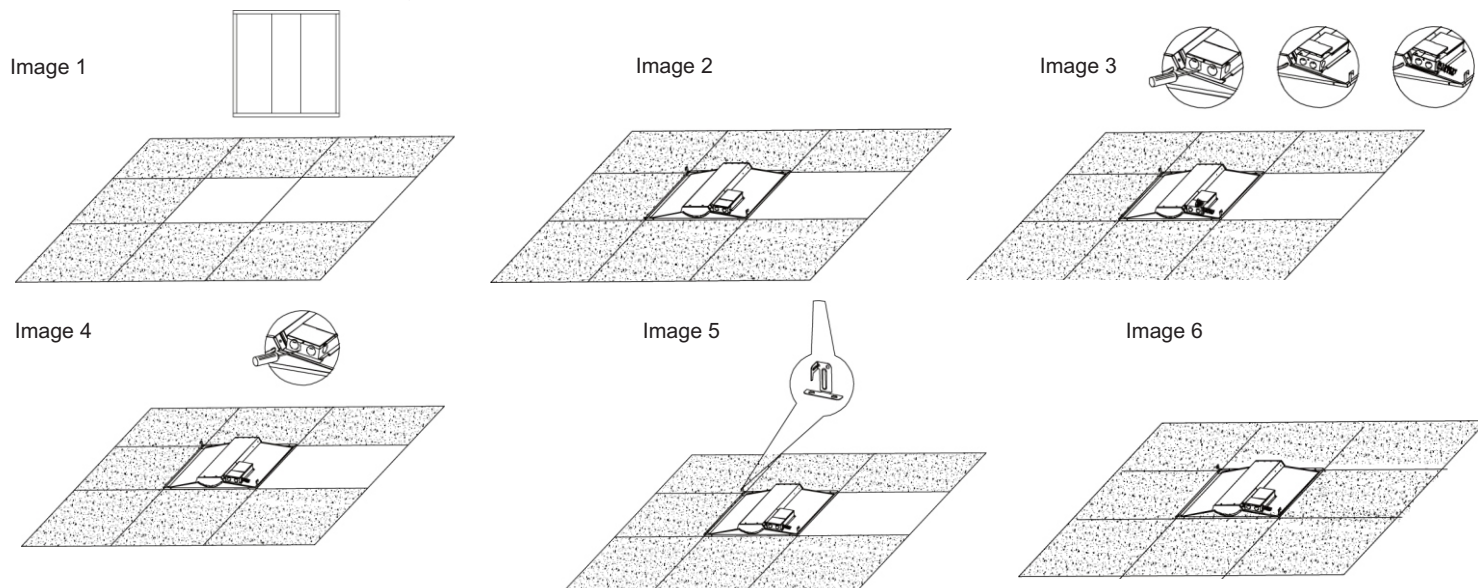

Option n° 2 : montage encastré (optionnel)

- 1) Assembler les quatre pièces de la trousse de bride à l'aide de la vis fournie.
- 2) Fixer la trousse de bride au plafond à l'aide des câbles d'aéronef / de la chaîne monte-charge. Il est également possible de visser la trousse de bride sur des blocs de bois ou de métal.
- 3) Consulter la section de câblage pour la connexion de câblage
- 4) Faire pivoter et glisser le voyant dans l'ouverture du plafond et le placer sur la trousse de bride.

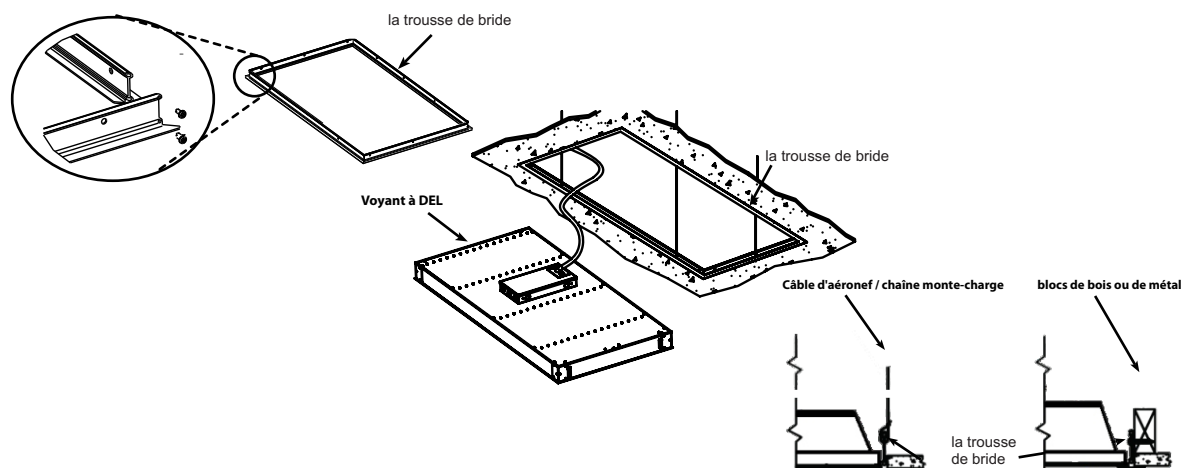


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LE CHEMIN LUMINEUX ENCASTRÉ DÉCORATIF TC II TC-II-14 TC-II-22 TC-II-24

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCES.

CÂBLAGE

1. Acheminer l'extrémité du fil d'entrée du connecteur DEL vers les fils d'alimentation à l'aide de l'écrou de fil UL Listed conformément au schéma de câblage. Les connexions de fil doivent être isolées et étanches.
2. Connecter le fil NOIR avec le fil LINE (+) d'alimentation.
3. Brancher le fil BLANC avec le fil NEUTRE/COMMUN (—) d'alimentation.
4. Connecter le fil VERT avec le fil de MISE À LA TERRE.
5. Le cas échéant, connecter le fil VIOLET avec le fil d'alimentation 0 à 10 V SIGNAL et le fil d'alimentation GRIS sur celui 0-10 V NEUTRE/RÉFÉRENCE.

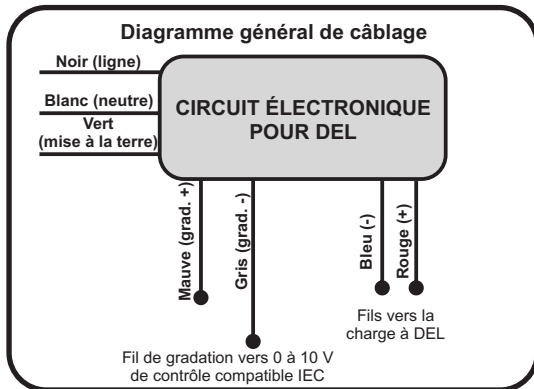

**ATTENTION
RISQUE DE
DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE**

- COUPER LE COURANT AVANT L'ISOLATION OU L'ENTRETIEN.
- TOUT LE TRAVAIL ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ ET RÉPONDRE AUX CODES D'ÉLECTRICITÉ RÉGIONAUX ET LOCAUX (NEC).