

CAUTION:

Risk of electrical shock. Make sure the power supply is OFF before installing or maintaining the fixture.


Never perform maintenance or cleaning while the fixture is powered. Disconnect the power and ensure the fixture is cool before maintaining.

GENERAL:


This product **MUST** be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product. Fixtures must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Proper grounding is required for safety.

Mounting

1. Open the latches to remove the lens.

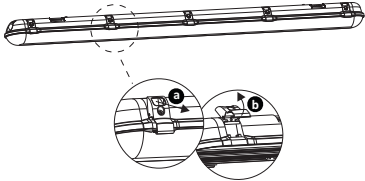


2. Pinch the brackets together on both ends of the LED board. Then, using the finger hole, remove the LED board to hang from the plastic hanging cables

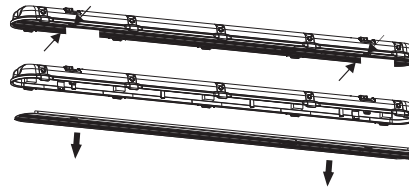


A. Surface Mounting:

- 3a. On the back of the fixture, measure the length between the mounting clips.




- 4a. Put the cable through the side hole and tighten the cable gland. Then install within a conduit opening, by pulling the wire through the connector.

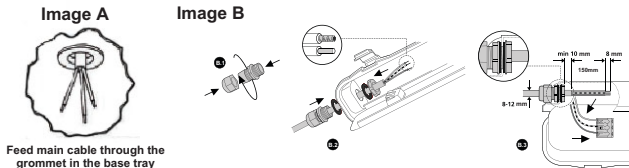


- 5a. Secure the mounting kit onto the located studs, using the previously measured length.

- 6a. Insert the fixture into the secured mounting clips. Assume that the fixture's mounting clips attach onto the ceiling's mounting kit. (Remember to use plain washers between the screws and bracket.)

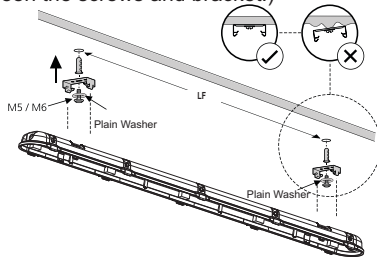


B. Suspension Mounting:

- 3b. Secure V-hook through the respective holes of the fixture's mounting clips.




- 4b. Insert chain or aircraft cable through the secured V-Hook. Hang chain or aircraft cable (along with attached V-Hook and fixture) onto the desired area. (chain and aircraft cable are not provided).

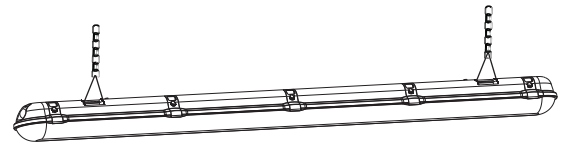


- 5b. Put the power cable through the side hole and tighten the cable gland.

- 6b. Then install within a conduit opening, by pulling the wire through the connector.

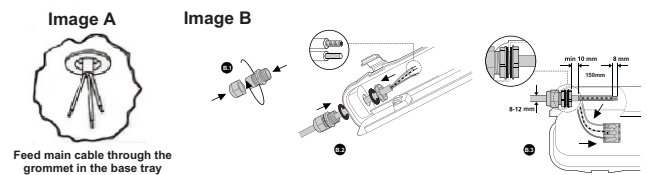


7. Wire the incoming wires by referring to the wiring diagram below.

- A. Connect the disconnect then ensure the white wire is in the white hole and the black wire is in the black hole. (see image C)
- B. Connect the ground wire of the power cord to the ground wire of the fixture. Ensure all conductors are fully sleeved and insulated.



8. Snap brackets together on both ends to restore the LED board and lens.



AVERTISSEMENT:


RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE S'assurer que l'alimentation principale est HORS CIRCUIT avant d'installer ou d'entretenir le luminaire. Ne jamais effectuer l'entretien ou le nettoyage alors que le luminaire est sous tension. Couper l'alimentation et laisser l'appareil refroidir avant l'entretien.

GÉNÉRAL:


Ce produit DOIT être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit. Les appareils doivent être câblés conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. Mise à la masse appropriée. Est nécessaire pour la sécurité.

Mounting:

1. Ouvrir les verrous pour retirer la lentille.

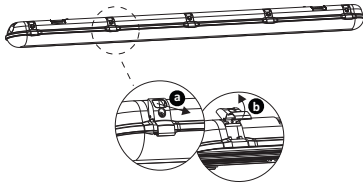

2. Pincer les supports ensemble sur les deux extrémités du panneau à DEL. Ensuite, en utilisant le trou passe-doigt, retirez le panneau pour accrocher les câbles suspendus en plastique.

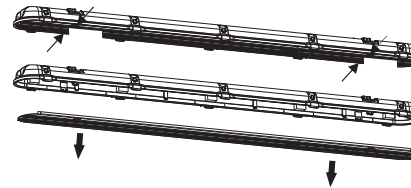


A. Montage en surface:

3a. A l'arrière de la luminaire entre les brides de fixation d'accrochage.




4a. Mettre le câble à jeté le trou et serrer le presse-étoupe. Ensuite, installez-le dans une ouverture de conduit, en tirant le fil à travers le connecteur.

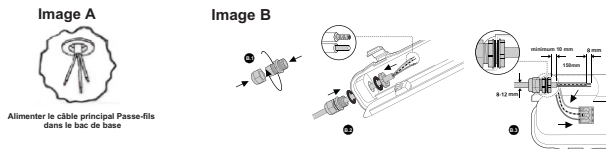


5a. Fixer le nécessaire d'accrochage sur les goujons identifiés, en utilisant la longueur qui a été mesuré.

6a. Insérer la luminaire dans les goujons identifiés et fixés. S'assurer que les brides de fixation de la luminaire attachent sur le nécessaire d'accrochage du plafond. (N'oubliez pas d'utiliser des rondelles plates entre les vis et l'équerre.)

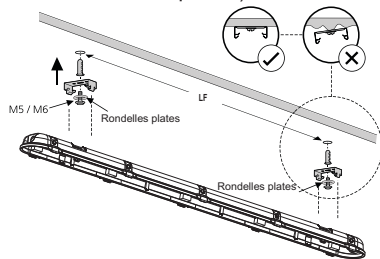


B. Montage en suspension:

3b. Fixer le V-hook à travers les trous respectifs des goujons identifiés de la fixture.




4b. Insérez la chaîne ou un câble d'aéronef à travers le V-hook fixé. Accrocher la chaîne ou un câble d'aéronef sur la région désirée. (chaîne et le câble de l'avion ne sont pas fournis).

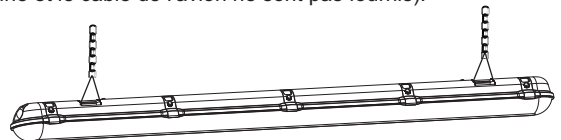

5b. Insérer le câble d'alimentation à travers le trou latéral et serrer le presse-étoupe.

6b. Ensuite, installez-le dans une ouverture de conduit, en tirant le fil à travers le connecteur.

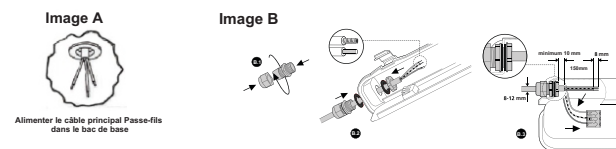

7. Brancher les fils entrants (schéma de câblage ci-dessous)

- Connectez le débranchement puis assurez-vous que le fil blanc se trouve dans le trou blanc et que le fil noir se trouve dans le trou noir (Voir l'image C)
- Branchez le fil de terre du cordon d'alimentation au fil de terre de l'appareil. S'assurer que tous les conducteurs sont entièrement gainés et isolés.

8. Fixer les supports ensemble sur les deux extrémités pour redémarrer le panneau et la lentille.




Image C

