

QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT AT:
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies
as required by
local electrical
code

SAFETY PRECAUTIONS:

1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. FIRMLY ATTACH THE FIXTURE GROUND WIRE (BARE COPPER) TO THE MOUNTING BRACKET WITH THE GROUND SCREW (BY WRAPPING AROUND THE GROUND SCREW) AND THEN CONNECT IT TO THE HOUSE SUPPLY GROUND WIRE WITH A WIRE NUT.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.
5. CLEAN GLASS WITH WATER ONLY.


NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.

INSTALLATION:



1. Mount the mounting bracket to electrical box using electrical box screws (not included). Make sure the studs on the mounting bracket are facing out from the electrical box.


Note: If your fixture requires a longer drop, follow steps 2- 3 for assembling the extra downrod.

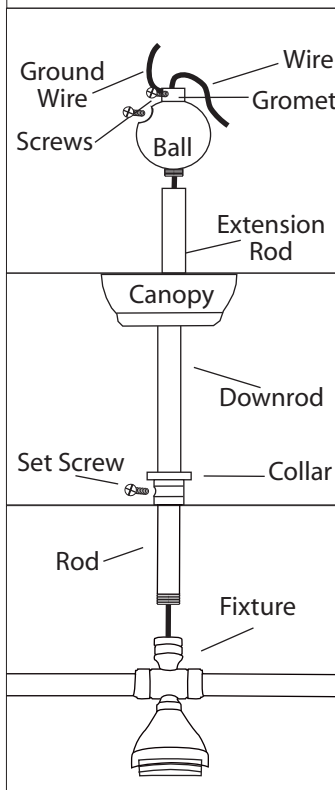

2. Remove ground wire and screw. Remove screw holding ball. Remove ball and gromet.
3. After ball is removed, thread wires through extension rods. Reinstall the ball and secure screw to hold ball in place. **Install ground wire and screw. Install gromet.**

4. Determine your downrod length. Lock in place by tightening the collar and set screw.

5. Install the length of rod that is required by threading wire through the rod and screwing it to the fixture.

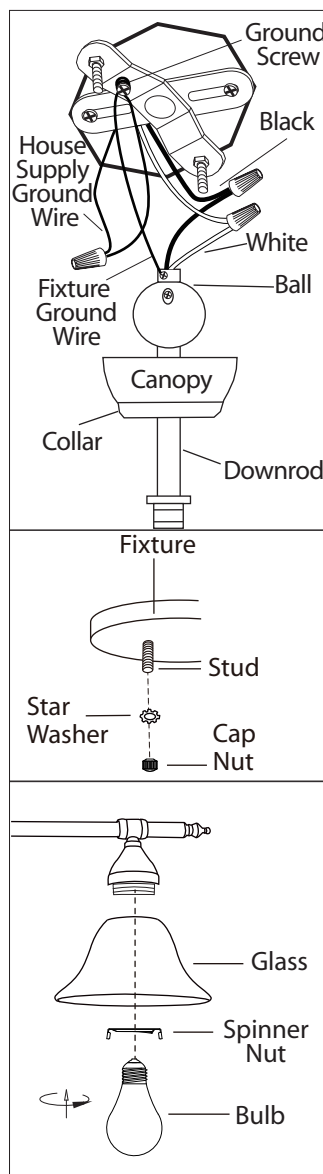

6. Firmly attach the fixture ground wire (bare copper) to the mounting bracket with the ground screw (by wrapping around the ground screw) and then connect it to the house supply ground wire with a wire nut. Connect the black wire from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.

7. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts.

8. Position fixture over studs on mounting bracket assembly. Secure fixture in place with star washer(s) and cap nut(s).

9. Remove spinner nut from socket. Position shade on lamp and secure with spinner nut.

10. Install the specified bulb type and wattage (not included).

QUESTIONS OU INFORMATION COMMUNIQUE AVEC AU:

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Du lundi au vendredi entre 8:00H et 17:00H H.N.E.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS


OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis A
Phillips



Coupeur De Fils



Pincés




Clef

Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales

MISE EN GARDE:


1. FERMEZ LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DEBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
 2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
 3. VISSEZ FERMEMENT LE FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU) SUR LE LUMINAIRE À LA VIS DE MISE À TERRE SUR LA FERRURE DE MONTAGE (EN LE TOURNANT TOUT AUTOUR DE LA VIS DE MISE À TERRE) PUIS EN LE BRANCHANT AU FIL DE MISE À TERRE DE LA MAISON AVEC UNE MARRETTE.
 4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, ÉTEIGNEZ-LE, ATTENDEZ QU'IL SOIT FROID, PUIS NETTOYEZ-LE AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.
 5. NETTOYEZ LE VERRE À L'EAU SEULEMENT.
- N.B.: Peut différer de illustration.**

INSTALLATION:

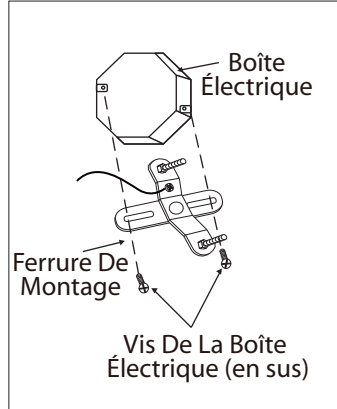

1. Posez la ferrure de montage à la boîte électrique à l'aide des vis de la boîte électrique (en sus). Assurez-vous que les goujons de la ferrure d'installation font face vers l'extérieur de la boîte électrique.

N.B.: Si vous désirez une longueur de plus, consultez les étapes 2-3 pour connaître la façon d'installer une tige additionnelle.





2. Otez le fil et la vis de la mise à terre. Retirez la vis tenant la boule. Otez la boule et le joint.

3. Après avoir enlevé la boule, faufilez les fils en travers de la tige. Installez la boule de nouveau et serrez la vis pour la tenir en place. **Reposez le fil et la vis de la mise à terre. Installez le joint.**


4. Déterminez quelle longueur de tige vous désirez. Serrez en place en vissant le collete et la vis de blocage.

5. Installez la longueur de colonne requise en faisant passer le fil dans la colonne puis en vissant la colonne sur le luminaire.

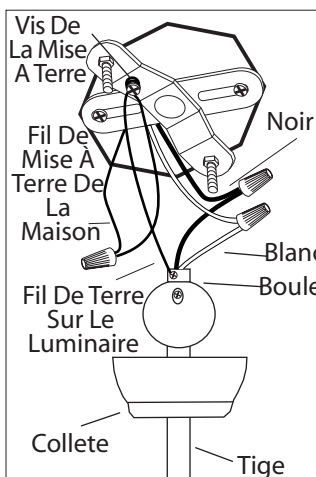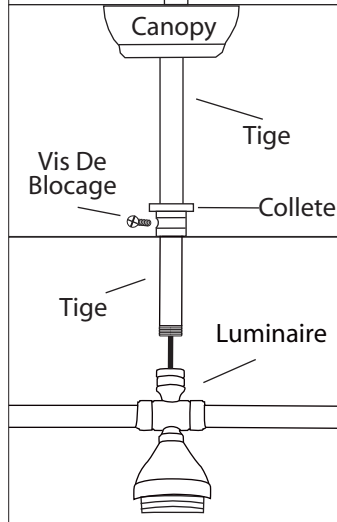


6. Vissez fermement le fil de la mise à terre sur le luminaire à la vis de mise à terre sur la ferrure de montage (en le tournant tout autour de la vis de mise à terre) puis en le branchant au fil de mise à terre de la maison avec une marquette. Posez le fil noir de la boîte électrique au deux fils noir de la fixture. Posez le fil blanc de la boîte électrique au deux fils blanc de la fixture.

7. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marquettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marquettes.



8. Placer le luminaire sur les goujons sur la ferrure de montage. Serrez le luminaire en place à l'aide des écrous étoilés et les écrous à capuchon.

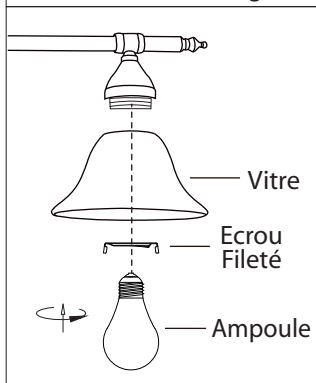

9. Retirez l'écrou rotatif de la douille. Positionnez l'abat-jour sur la lampe et fixez-le solidement avec l'écrou rotatif.

10. Posez l'ampoule de style et de wattage requis (en sus).