

INSTALLATION & CONNECTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

NOTE: Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Turn off power at main fuse box.
2. Install mounting backplate (A) to junction box with 2 screws supplied.
Make sure black and white wires of junction box run through the middle opening of the mounting backplate.
3. Fasten open end of ground wire (bare copper) to ground wire or ground screw of junction box or ground screw on mounting backplate.
4. Connect black wire of power supply to the black wire of fixture and connect white wire of power supply to the white wire of fixture. NOTE: All wire connections should be made with wire nuts or marettes (included) and pushed back into junction box.
5. Mount canopy of fixture (B) over mounting backplate (A) and secure with 2 caps (C) supplied.
6. Tighten center rod (D) onto canopy of fixture (B).

GLASS AND BULB INSTALLATION

FOR CENTRAL LAMP:

1. Install 40w Max G9 bulbs (included) into socket.
2. Mount glass (E) and bottom cover (F) over center rod (D), and secure by tightening cap (G) onto center rod (D). Do not over tighten!


FOR ADJUSTABLE TRACK HEADS:

1. Slip glass (H) over socket and secure glass by tightening socket ring (I) using socket ring tool (J) supplied. Do not over tighten.
2. Install 40W Max. G9 bulbs (included) into socket
3. Install bulb cover (K) over socket. Do not over tighten.

TURN ON POWER

ENJOY YOUR EASYLITE™ LIGHTING PRODUCT

Tools Required • Outils Nécessaires • Herramientas Requeridas

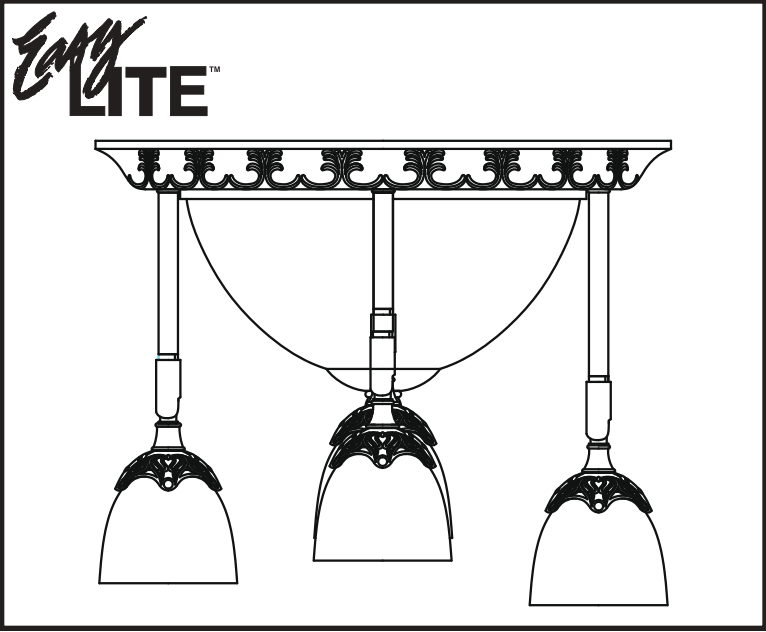

Thank You	Merci	Gracias
You’ve just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.	Vous venez d’acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.	Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido para proveerle muchos años de satisfaccion.


16259

INSTRUCTIONS

- Please read all instructions prior to installation.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.
- Installation of this fixture must be done by a qualified electrician.
 - Veuillez lire toutes les instructions avant l’installation.
 - L’installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
 - L’installation de ce luminaire doit être faite par un électricien qualifié.
- Favor de leer toda las instrucciones antes de comenzar la instalacion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera de cumplir con los codigos locales de construccion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera ser realizada por un electricista calificado.



16259/04/08

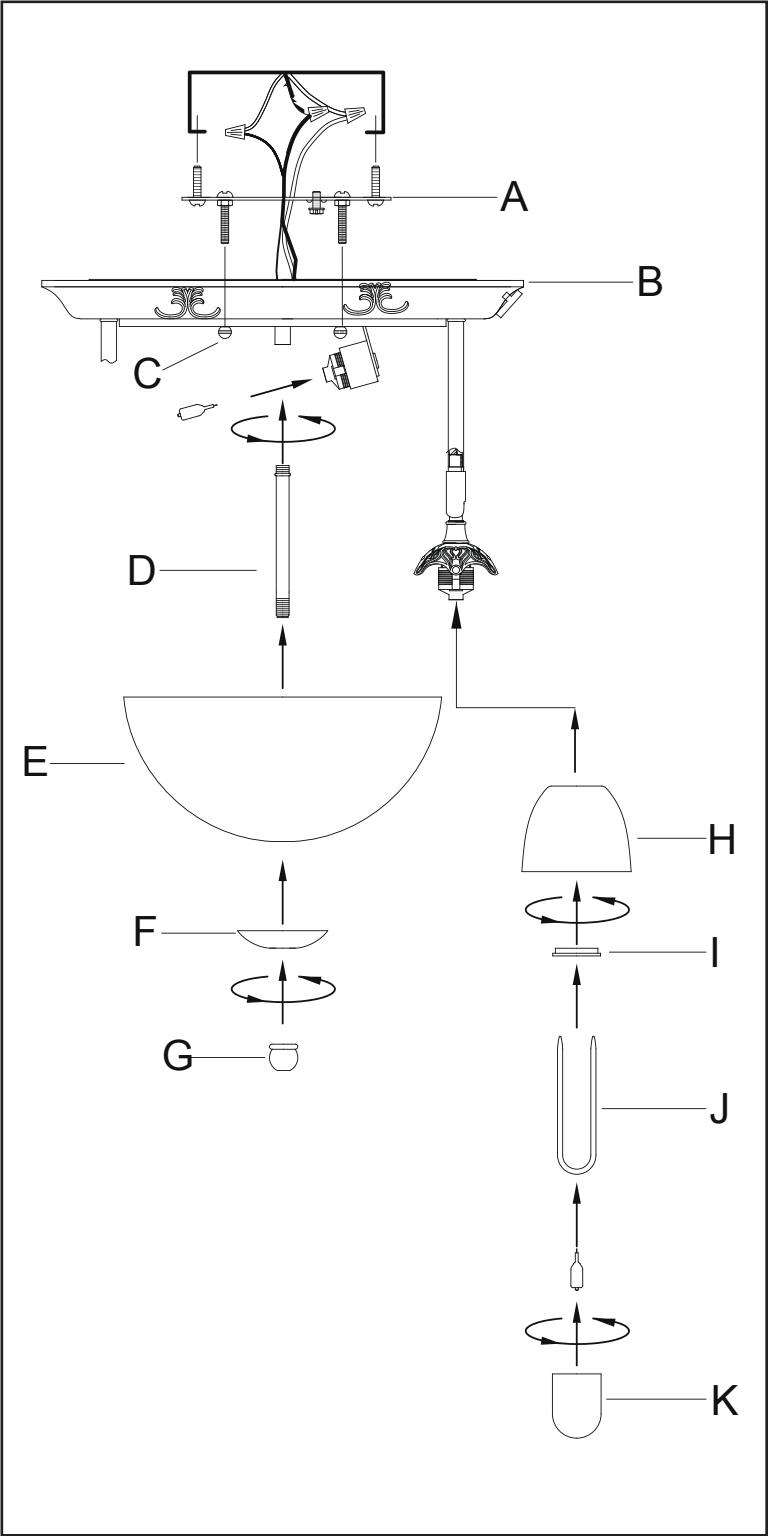

INSTALLATION ET CONNEXIONS

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

IMPORTANT: Employer un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Coupez le courant au boîtier à fusibles principal.
2. Installer montant (A) de contreplaque à la boîte de jonction avec 2 vis fournies. Assurer que le noir et les fils blancs de passage de boîte de jonction le milieu ouvrant de la contreplaque montant.
3. Attacher la fin ouverte de fil de sol (découvre le cuivre) fonder la vis de fil ou sol de boîte de jonction ou la vis de sol sur monter de contreplaque.
4. Prener les fils noir du lustre et relier aux fils noir codé de la source d'alimentation et le fil blanc du lustre et relier aux fil blanc codé de la source d'alimentation. NOTE: Utiliser toujours des connecteurs ou marettes (incluse) pour faire ces connexions et remettre toujours toutes les connexions dans la boîte de dérivation.
5. Posez le canopé du luminaire (B) sur la plaque de montage arrière (A) et fixez l'assemblage en place avec les 2 vis (C) fournies.
6. Serrez la barre centrale (D) sur la coupelle du plafonnier (B).

INSTALLATION DU VERRE ET DE L'AMPOULE

POUR LA LAMPE CENTRALE:

1. Mettez des ampoules G9 de 40W Max (incluses) dans la douille.
2. Montez le verre (E) et la couverture inférieure (F) sur la barre centrale (D) et fixez-les en serrant le capuchon (G) sur la barre centrale (D). Ne serrez pas trop!

POUR LES SPOTS DE RAIL AJUSTABLES :

1. Insérez le verre (H) sur la douille et fixez le verre en filetant l'anneau de la douille (I) en utilisant l'outil pour douille (J) fourni. Ne les serrez pas à l'excès!
2. Installer 40W Maximum. G9 ampoules (inclus) dans la douille.
3. Installer la couverture d'ampoule (K) par-dessus la douille. Ne pas serre trop!

**REMETTEZ LE COURANT
PRENEZ PLAISIR AVEC VOTRE PRODUIT LUMINAIRE
EASYLITE™**

INSTALACIÓN Y CONEXIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS

EN EL FUTURO

IMPORTANTE: Usar un electricista calificado para la instalación de esta luminaria.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Desconecte la corriente de la caja de principal de fusibles.
2. Instale montando espaldar C a la caja de empalme con 2 tornillos suminis trados. Cerciórese alambres blanquinegros de caja de empalme corren por el centro que abre del espaldar que monta.
3. Abroche el fin abierto de cable de toma de tierra (descubre cobre) moler el tornillo de alambre o suelo del tornillo de caja de empalme o suelo a montar espaldar.
4. Conecte los cables negro codificado del suministro eléctrico a los cables negro del apliqué. Conecte los cables blanco codificado del suministro eléctrico a los cables blanco del apliqué. NOTA: Toda conexión deberá ser hecha con insuladores de rosca (incluidos) y luego proceder a introducir todas las conexiones dentro de la caja de unión.
5. Monte el dosel del candelabro (B) sobre la placa posterior de montaje (C) y fíjelo con los 2 tornillos (D) suministrados.
6. Apriete la varilla central (D) en el aditamento del canope (B).

INSTALACIÓN DEL BOMBILLO Y CRISTAL

PARA LA LÁMPARA CENTRAL:

1. Instale bombillas G9 de 40W máx (incluidas) en el enchufe.
2. Instale el vidrio (E) y la cubierta inferior (F) sobre la varilla central (D) y asegúrela al apretar la tapa (G) en la varilla central (D). ¡No apriete demasiado!

PARA LOS CABEZALES PARA RIEL:

1. Instale el vidrio (H) sobre el portalámpara y, con la herramienta que se suministra (I), asegure el vidrio por apretando el anillo (J) en el portalám para. No los apriete demasiado!
2. Instale el Max. 40W. Las bombillas G9 (incluyó) en el enchufe.
3. Instale la cubierta de bombilla (K) sobre el enchufe. No vuelva a hacer se aprietan!

**ENCIENDA LA LUZ
DISFRUTE DE SU PRODUCTO DE ILUMINACION
EASYLITE™**