

MODEL LINT TRAP-DS

HIGHLIGHTS

- Secondary Dryer Lint Trap used when installing a dryer booster fan less than the recommended distance of 15 feet from the back of the dryer




OPERATION AND MAINTENANCE

Before each use of the dryer, the Lint Trap should be inspected for lint build up

To Remove the lint:

1. Pull the white cover, clench the spring holder, and pull out each spring loaded clip.
2. Once removed, clear the lint from the screen
3. If there is any remaining lint in the housing, use a dry cloth to clean the inside of the housing.
4. Insert the screen and cover back into the housing

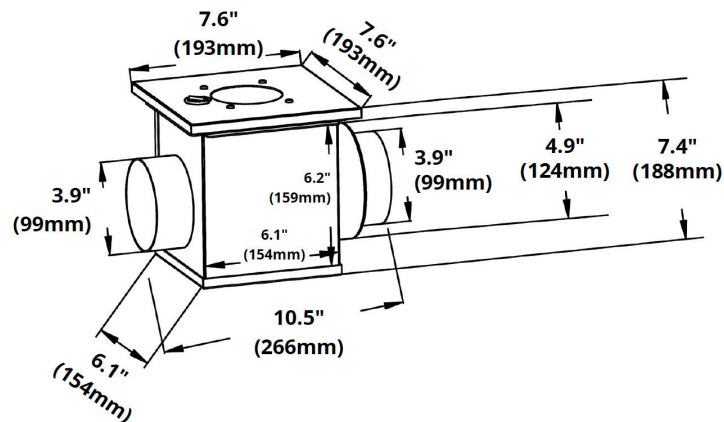

Reference	QTY.	Remarks	Project:
			Location:
			Architect:
			Engineer:
			Contractor:
			Submitted by:
			Date:

Modèle Filtre à charpie MODÈLE DS

FAITS SAILLANTS

- Filtre à charpie secondaire de sécheuse utilisé lors de l'installation d'un ventilateur d'appoint de sécheuse à une distance inférieure à la distance recommandée de 4,6 m (15 pi) de l'arrière de la sécheuse




OPÉRATION ET ENTRETIEN

Avant chaque utilisation de la sécheuse, le filtre à charpie doit être inspecté pour détecter toute accumulation de charpie

Pour retirer la charpie:

1. Tirez le couvercle blanc, serrez le support de ressort et retirez chaque pince à ressort
2. Une fois retiré, retirez la charpie du tamis
3. S'il reste de la charpie dans le boîtier, utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'intérieur de celui-ci
4. Insérez le tamis et le couvercle dans le boîtier

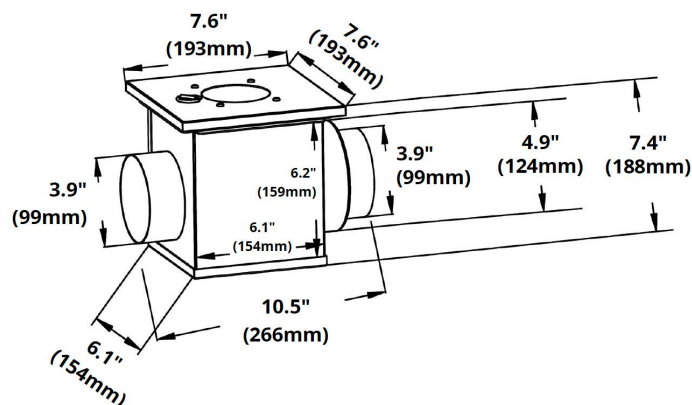

Référence	Quantité	Remarques	Projet:
			Emplacement:
			Architecte:
			Ingénieur:
			Entrepreneur:
			Soumis par:
			Date: