

REMOTE CONTROL 3 WAY 4" Slim Round Panel LED Instruction Instructions Panneau DEL Mince

HLLEDRC-4inch-10W(Dm)-3WY

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons.

-WARNING-

Recessed downlight installation requires knowledge of luminaires electrical systems. Installation should be done by a certified electrician.
To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
Suitable for damp Location
Energy Star rated, IC-rated for direct contact with insulation, airtight rated and ETL certified listed compliant.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

GARDER CES INSTRUCTIONS

Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles.

-ATTENTION-

L'installation du plafonnier encastré doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation doit être fait par un électricien certifié.
Pour éviter d'endommager le câblage, ne pas exposer à tout objet tranchant.
Convient aux endroits mouillés
Certifié Énergie Star, Certifié IC (installation dans les plafonds isolés), hermétique et ETL.



Lumens per fixture Nombre de lumen par luminaire	Total consumption Consommation totale	Light color Couleur de la lumière
HLLEDRC-4inch-10W(Dm)-3WY 750LM	10W	3000K-4000K-5000K




Quick connect
Connexions rapides



Integrated driver is dimmable with most regular dimmers
(Low voltage electronic dimmer suggested)
Refer to **Votatec®** website for dimmer compatibility list.

Le transformateur intégré est graduable avec la plupart des gradateurs
(Gradateur électronique bas voltage recommandé) Voir le site web
Votatec® pour la liste de gradateurs compatibles.

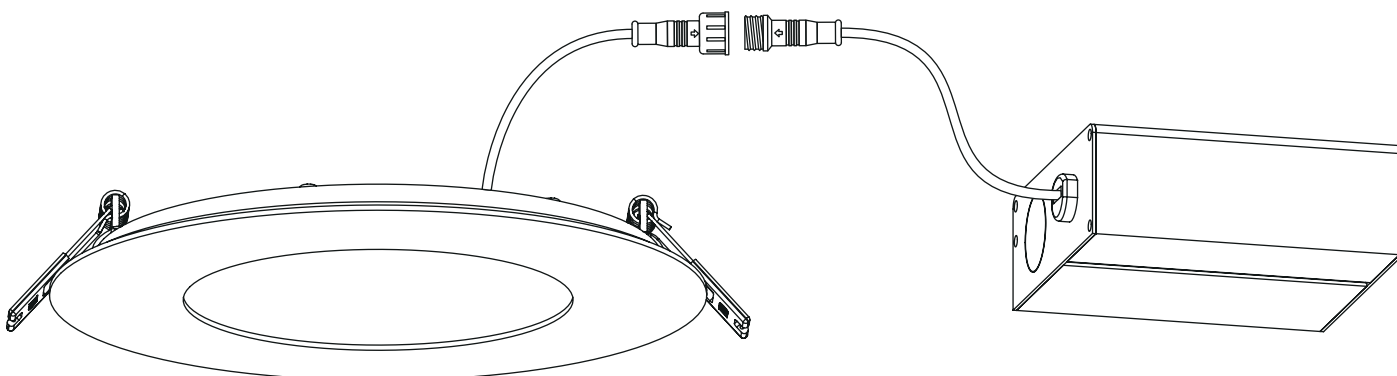

Compatible fixtures (sold separately): Luminaires compatibles (vendus séparément) :

HLLEDRC-4inch-10W(Dm)-3WY

- Remote Control 3 Way 4" Slim Round Panel LED
- Panneau lumineux rond encastré DEL de 4po.

Warranty: Garantie :

Votatec® offers a warranty of 5 years from the date of purchase that covers repair or replacement of defective parts of the housing, optics, and electronics.

Votatec® offre une garantie de 5 ans à partir de la date de l'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses.

Use the 2.4G remote control to turn the lamp ON/OFF and change the color temperature and brightness.

REMOTE CONTROL 3 WAY 4" Slim Round Panel LED Instruction Instructions Panneau DEL Mince

HLLEDRC-4inch-10W(Dm)-3WY

instructions before installation / Instructions avant installation



Installation instructions / Instructions d'installation

1


Drill hole in ceiling and prepare supply wires. Install and unshield the line feed wire 12" (25cm) and strip wires 5/8" (1.6 cm). Bring supply power to junction box through knockout.

Percer le trou dans le plafond et préparez les fils d'alimentation. Installer et dénuder le fil du secteur de 12 po. (25cm) et dénuder les fils de 5/8 po. (1,6 cm). Apporter l'alimentation électrique jusque dans la boîte de connexion.



HLLEDRC-4inch-10W(Dm)-3WY


MIN. Ø4-1/4" (Ø10.8 cm)
MAX. Ø4-1/2" (Ø11.4 cm)

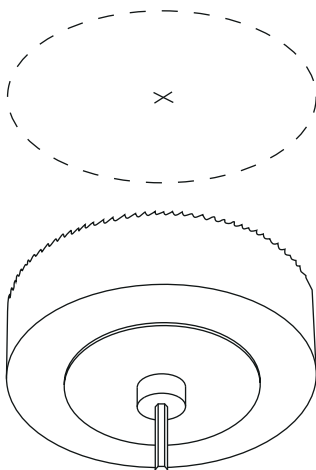

2

Open the lid of the junction box. Use the wirenuts to match the white wire from the line feed with the white wire of the junction box, to match the black wire from the line feed with the black wire of the junction box and to match the copper wire from the line feed and with the green wire of the junction box.


Ouvrir le couvercle sur la boîte de connexion. Utiliser les marettes pour jumeler le fil blanc du secteur avec le fil blanc de la boîte de jonction, pour jumeler le fil noir du secteur avec le fil noir de la boîte de jonction et pour jumeler le fil de cuivre du secteur avec le le fil vert de la boîte de jonction.

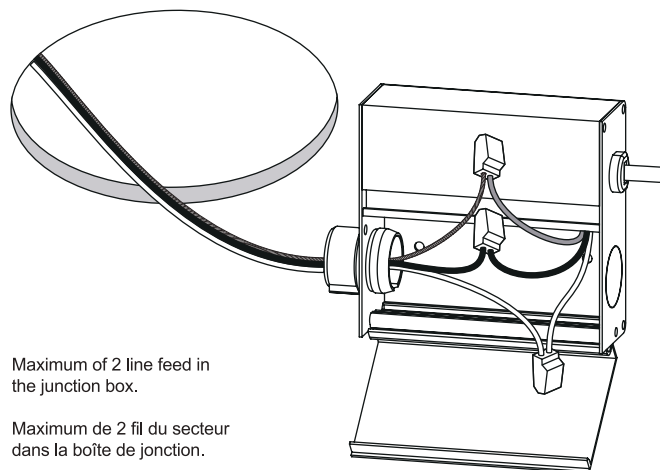

3

Route junction box through cut-out and connect recessed LED panel to junction box with the quick connector.

Rentrer le boîtier dans le plafond et connecter le panneau encastré DEL à la boîte de jonction à l'aide du connecteur.

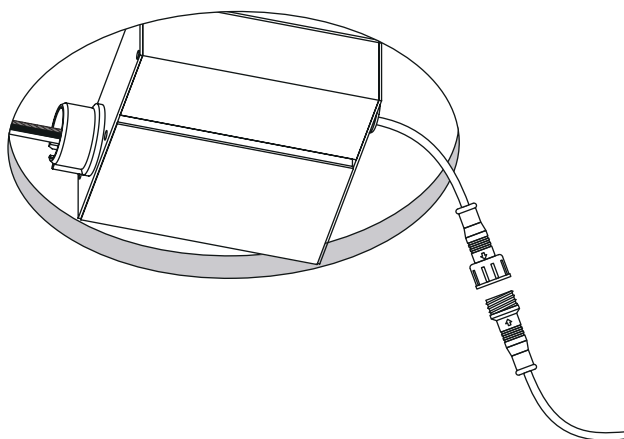

4

Compress the springs and push the fixture in the opening. It is easier to do one spring at a time.

Comprimer les ressorts et pousser l'appareil dans le trou. Il est préférable d'y aller un ressort à la fois.

